



CALECOSOL

**LA CALEFACCIÓN ECOLÓGICA Y
ECONÓMICA**

CATÁLOGO TARIFA

ESTUFAS DE PELLETS

	E7	E10	E12
Potencia máx-mín.	20- 8,0	3,0 – 10,0	3,5 – 12,0
Dimensiones	440x525x850	440x525x930	565x700x1020
Salida de humos	80 (mm)	80 (mm)	80 (mm)
Consumo de Pellet	0,7-1,9 (kg/h)	0,7 – 2,1 (kg/h)	0,9 – 2,7 (kg/h)
Máxima autonomía	22 (h)	18 (h)	22 (h)
Mínima autonomía	8 (h)	7 (h)	7 (h)
Capacidad de la tolva	10 (kg)	15 (kg)	20 (kg)
Área calefactable	50 (m ²)	70 (m ²)	90 (m ²)
Peso	65 (kg)	75 (kg)	85 (kg)
Rendimiento	94 %	94%	94%



Al elegir una estufa de pellets elige usar un combustible económico y ecológico, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta.

Las estufas Calecosol con son perfectamente herméticas pueden captar el oxígeno solo del ambiente exterior o se pueden instalar del modo tradicional. El único intercambio con la habitación donde están instaladas es la emisión de calor, para un mayor bienestar con la máxima eficiencia.

La ESTRUCTURA ES COMPLETAMENTE ESTANCA, por lo que el aire para la combustión puede obtenerse sólo del exterior, por tanto, no serán necesarias las rejillas de toma de aire para la reposición de oxígeno en la habitación. De este modo se pueden evitar las molestas tomas de aire frío del exterior, disponiendo de una mayor eficiencia energética que garantiza una un ahorro y bienestar en la vivienda. La estufa funciona sin oscilaciones, garantizando menores consumos y una temperatura global que se mantiene más homogénea, agradable y confortable.



	EP10	EP12
Potencia máx-mín.	3,0 – 10,0	3,5 – 12,0
Dimensiones	440x525x930	565x700x1020
Salida de humos	80 (mm)	80 (mm)
Consumo de Pellet	0,7 – 2,1 (kg/h)	0,9 – 2,7 (kg/h)
Máxima autonomía	18 (h)	22 (h)
Mínima autonomía	7 (h)	7 (h)
Capacidad de la tolva	15 (kg)	20 (kg)
Área calefactable	70 (m ²)	90 (m ²)
Peso	75 (kg)	85 (kg)
Rendimiento	94%	94%



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

* Imagen del producto no vinculante

TERMOESTUFAS DE PELLET

	E15	E20	E25	E15DF	E20DF	E25DF
Potencia máx-mín.	4,0- 15,0	5,0- 20,0	5,0- 25,0	4,25-15,5	4,25-20,5	5,86-25,55
Dimensiones	565x720x1035	565x720x1035	565x7350x1160	565x720x1035	565x720x1035	565x7350x1160
Salida de humos	80 (mm)					
Potencia al ambiente	1,5 KW	1,5 KW	2,25 KW	2 KW	2 KW	5,30 KW
Potencia al agua	13,5 KW	18,5 KW	22,75 KW	12,9 KW	12,9 KW	20,25 KW
Contenido de agua	30 l	36 l	42 l	32 l	32 l	42 l
Consumo de Pellet	1,4-4,2 (kg/h)	1,4-4,5 (kg/h)	2,1-5,2 (kg/h)	0,9-3,3 (kg/h)	0,9-3,3 (kg/h)	1,24-5,6 (kg/h)
Máxima autonomía	21 (h)	21 (h)	21 (h)	45 (h)	45 (h)	36 (h)
Mínima autonomía	8 (h)	6 (h)	9 (h)	12 (h)	12 (h)	8 (h)
Capacidad de la tolva	30 (kg)	30 (kg)	45 (kg)	40 (kg)	40 (kg)	45 (kg)
Área calefactable	120 (m ²)	140 (m ²)	160 (m ²)	120 (m ²)	120 (m ²)	160 (m ²)
Peso	205 (kg)	205 (kg)	230 (kg)	205 (kg)	205 (kg)	230 (kg)
Rendimiento	94 %	94%	94%	95,7 %	95,7 %	96 %
Ida/retorno	1"	1"	1"	1"	1"	1"



Las termoestufas Calecosol calientan el agua de la instalación de radiadores, proporcionando un ambiente cálido, agradable y confortable en toda la vivienda. La elevada potencia que son capaces de proporcionar, hasta 25 KW, hacen que se pueda utilizar para proporcionar agua caliente sanitaria para todos los usos domésticos, con la adicción de del kit de ACS adecuado.

ESTRUCTURA COMPLETAMENTE ESTANCA, por lo que el aire para la combustión puede obtenerse sólo del exterior, por tanto, no serán necesarias la rejillas de toma de aire para la reposición de oxígeno en la habitación. De este modo se pueden evitar las molestas tomas de aire frío del exterior, disponiendo de una mayor eficiencia energética que garantiza una un ahorro y bienestar en la vivienda. La estufa funciona sin oscilaciones, garantizando menores consumos y una temperatura global que se mantiene más homogénea, agradable y confortable.

Grupo hidráulico incorporado compuesto de: vaso de expansión, bomba de circulación, purga de aire, válvula de seguridad, etc.



	EP15	EP20
Potencia máx-mín.	4,0- 15,0	6,0- 20,0
Dimensiones	610x720x1050	610x720x1050
Salida de humos	80 (mm)	80 (mm)
Potencia al ambiente	1,5 KW	1,5 KW
Potencia al agua	13,5 KW	18,5 KW
Contenido de agua	30 l	36 l
Consumo de Pellet	1,4-4,2 (kg/h)	1,4-4,5 (kg/h)
Máxima autonomía	22 (h)	21 (h)
Mínima autonomía	9 (h)	7 (h)
Capacidad de la tolva	35 (kg)	35 (kg)
Area calefactable (aprox.)	120 (m ²)	140 (m ²)
Peso	210 (kg)	215 (kg)
Rendimiento	94 %	94%
Conexiones ida/retorno	1"	1"



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

* Imagen del producto no vinculante

CALDERAS DE PELLE CON GRUPO HIDRÁULICO



	C15	C20	C25
Potencia máx-mín.	4,0- 15,0	5,0- 20,0	5,0- 25,0
Dimensiones	565x720x1035	565x720x1035	565x7350x1160
Salida de humos	80 (mm)	80 (mm)	80 (mm)
Contenido de agua	30 l	36 l	42 l
Consumo de Pellet	1,4-4,2 (kg/h)	1,4-4,5 (kg/h)	2,1-5,2 (kg/h)
Máxima autonomía	21 (h)	21 (h)	21 (h)
Mínima autonomía	8 (h)	6 (h)	9 (h)
Tolva	30 (kg)	30 (kg)	45 (kg)
Área calefactable	120 (m ²)	140 (m ²)	160 (m ²)
Peso	205 (kg)	205 (kg)	230 (kg)
Rendimiento	94 %	94%	94%
ida/retorno	1"	1"	1"

Diseño compacto y de reducidas dimensiones, que permite su instalación en cualquier lugar de su vivienda.

Equipos con excelente rendimiento. Disponiendo de limpieza automática y recogida de cenizas (opcional en algunos modelos), además incorporan un depósito de pellet de gran capacidad, que permite una gran autonomía de funcionamiento.

Con posibilidad de incorporar un módulo wifi (opcional), para su control desde donde quiera.

Grupo hidráulico incorporado compuesto de: vaso de expansión, bomba de circulación, purga de aire, válvula de seguridad, etc.

Las calderas Calecosol pueden utilizarse tanto para calentar el agua de la instalación de radiadores como producir ACS, gracias a la amplia gama de potencias que se ofrecen, siendo el funcionamiento y la programación muy simples y rápidos.



	C15DF	C20DF	C25DF
Potencia máx-mín.	4,97- 15,63	4,97- 20,63	6,3- 25,0
Dimensiones	565x720x1035	565x720x1035	565x7350x1160
Salida de humos	80 (mm)	80 (mm)	80 (mm)
Contenido de agua	30 l	30 l	42 l
Consumo de Pellet	2,1-5,2 (kg/h)	2,1-5,2 (kg/h)	2,1-5,2 (kg/h)
Máxima autonomía	40 (h)	40 (h)	31 (h)
Mínima autonomía	12 (h)	12 (h)	9 (h)
Tolva	45 (kg)	45 (kg)	45 (kg)
Área calefactable	120 (m ²)	120 (m ²)	160 (m ²)
Peso	205 (kg)	205 (kg)	230 (kg)
Rendimiento	94%	94%	94%
ida/retorno	1"	1"	1"



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

* Imagen del producto no vinculante

CALDERAS DE PELLET CON CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA

	F27A
Potencia máx-mín.	7,5-26,5
Dimensiones	775x1000x1485
Salida de humos	100 (mm)
Contenido de agua	85 l
Consumo de Pellet	1,8-6,2 (kg/h)
Máxima autonomía	93 (h)
Mínima autonomía	27 (h)
Capacidad de la tolva	180 (kg)
Área calefactable (aprox.)	250 (m ²)
Peso	315 (kg)
Rendimiento	91%
Conexiones ida/retorno	1"



Equipos con excelente rendimiento. Disponen de limpieza automática y recogida de cenizas, además incorporan un depósito de pellet de gran capacidad, que permite una gran autonomía de funcionamiento.

Con posibilidad de incorporar un módulo wifi (opcional en algunos modelos), para su control desde donde quiera.

Disponen de un sistema de limpieza del intercambiador de calor y eliminación de cenizas por lo que apenas hay que realizar intervenciones de mantenimiento. Solamente hay que vaciar el la caja de recogida de ceniza una vez lleno.

Las calderas Calecosol pueden utilizarse tanto para calentar el agua de la instalación de radiadores como producir ACS, gracias a la amplia gama de potencias que se ofrecen, siendo el funcionamiento y la programación muy simples y rápidos.



	CA15	CA20	CA25	CA35
Potencia máx-mín.	7,0- 15,0	7,0- 20,0	7,0- 25,0	12,0 – 33,0
Dimensiones	650x940x1475	650x940x1475	650x940x1475	720x940x1480
Salida de humos	80 (mm)	80 (mm)	80 (mm)	80 (mm)
Contenido de agua	60 l	60 l	60 l	76 l
Consumo de Pellet	2,1-4,2 (kg/h)	2,1-4,7 (kg/h)	2,1-5,2 (kg/h)	2,4-5,9 (kg/h)
Máxima autonomía	36 (h)	36 (h)	36 (h)	37 (h)
Mínima autonomía	18 (h)	16 (h)	14 (h)	15 (h)
Capacidad de la tolva	75 (kg)	75 (kg)	75 (kg)	30 (kg)
Area calefactable (aprox.)	120 (m ²)	160 (m ²)	200 (m ²)	260 (m ²)
Peso	280 (kg)	280 (kg)	280 (kg)	310 (kg)
Rendimiento	94 %	94 %	94 %	94%
Conexiones ida/retorno	1"	1"	1"	1"



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

* Imagen del producto no vinculante

CALDERAS DE PELLET

	F21	F27	F33	F37	F54
Potencia máx-mín.	6,11-22,73	8,65- 30,8	8,65- 34,8	8,65- 39,8	13,4-48,7
Dimensiones	665X725X1320	655x816x1400	691x1050x1555	725x1000x1500	920x1180x1655
Salida de humos	80 (mm)	80 (mm)	80 (mm)	80 (mm)	100 (mm)
Contenido de agua	60 l	74 l	74 l	142 l	102 l
Consumo de Pellet	1,39-5,14 (kg/h)	1,92-6,82 (kg/h)	1,92-7,2 (kg/h)	1,92-7,97 (kg/h)	3-11,2 (kg/h)
Máxima autonomía	90 (h)	93 (h)	115 (h)	104 (h)	67 (h)
Mínima autonomía	24 (h)	27 (h)	31 (h)	25 (h)	18 (h)
Capacidad de la tolva	130 (kg)	180 (kg)	220 (kg)	200 (kg)	200 (kg)
Área calefactable (aprox.)	250 (m ²)	300 (m ²)	350 (m ²)	350 (m ²)	450 (m ²)
Peso	240 (kg)	295 (kg)	330 (kg)	330 (kg)	480 (kg)
Rendimiento	92 %	94%	94 %	94 %	91 %
Conexiones ida/retorno	1"	1"	1"	1"	1"

Entre otras ventajas, nuestros productos incorporan un elemento diferenciador respecto a otros, es nuestro exclusivo sistema de control de la combustión **Bio-Logic**, que permite calcular la potencia del pellets y la densidad del aire, para realizar de forma automática, un ajuste de parámetros.

Por otro lado, realizan un control del tiro de la chimenea para ajustar la velocidad del extractor manteniendo la depresión óptima en la cámara de combustión.

La incorporación de una tolva de grandes dimensiones, hasta 220 Kg, unido a su reducido consumo, proporcionan una prolongada autonomía, lo que hace que el confort y comodidad sean una seña de identidad de estas calderas.

Las calderas Calecosol pueden utilizarse para todo tipo de instalaciones de radiadores, suelo radiante, producción de ACS, etc., gracias a la amplia gama de potencias que se ofrecen y a la posibilidad de conexión entre ellas, se pueden instalar en edificaciones de toda índole.



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

* Imagen del producto no vinculante

CALDERA DE PELLETS INDUSTRIAL



“Precio Franco Fábrica.
Transporte NO INCLUIDO”.
Precio sin IVA
30% PARA LA
FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO.

Características Técnicas

	I 35	I 50	I 75	I 100
Potencia máx.-mín.	12,0 – 35,0	32,0 – 50,0	32,0 – 70,0	40,0 – 100,0
Dimensiones	1160x850x1390	1265x1020x1390	1310x1020x1530	1800x1100x1690
Salida de humos	80 (mm)	120 (mm)	120 (mm)	120 (mm)
Contenido de agua	95 (l)	150 (l)	200 (l)	260 (l)
Consumo de Pellet	2,9 – 7,1 (kg/h)	6,8 – 10,7 (kg/h)	7,8 – 14,2 (kg/h)	7,9 – 20,3 (kg/h)
Máxima autonomía	44 (h)	25 (h)	26 (h)	25 (h)
Mínima autonomía	19 (h)	15 (h)	14 (h)	10 (h)
Capacidad de la tolva	130 (kg)	170 (kg)	205 (kg)	205 (kg)
Área calefactable	300 (m ²)	500 (m ²)	600 (m ²)	900 (m ²)
Peso	435 (kg)	560 (kg)	705 (kg)	812 (kg)
Rendimiento	94%	94%	94%	94%
Conexiones ida/retorno	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"




CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

* Imagen del producto no vinculante

CALDERAS DE PELLETS INDUSTRIALES

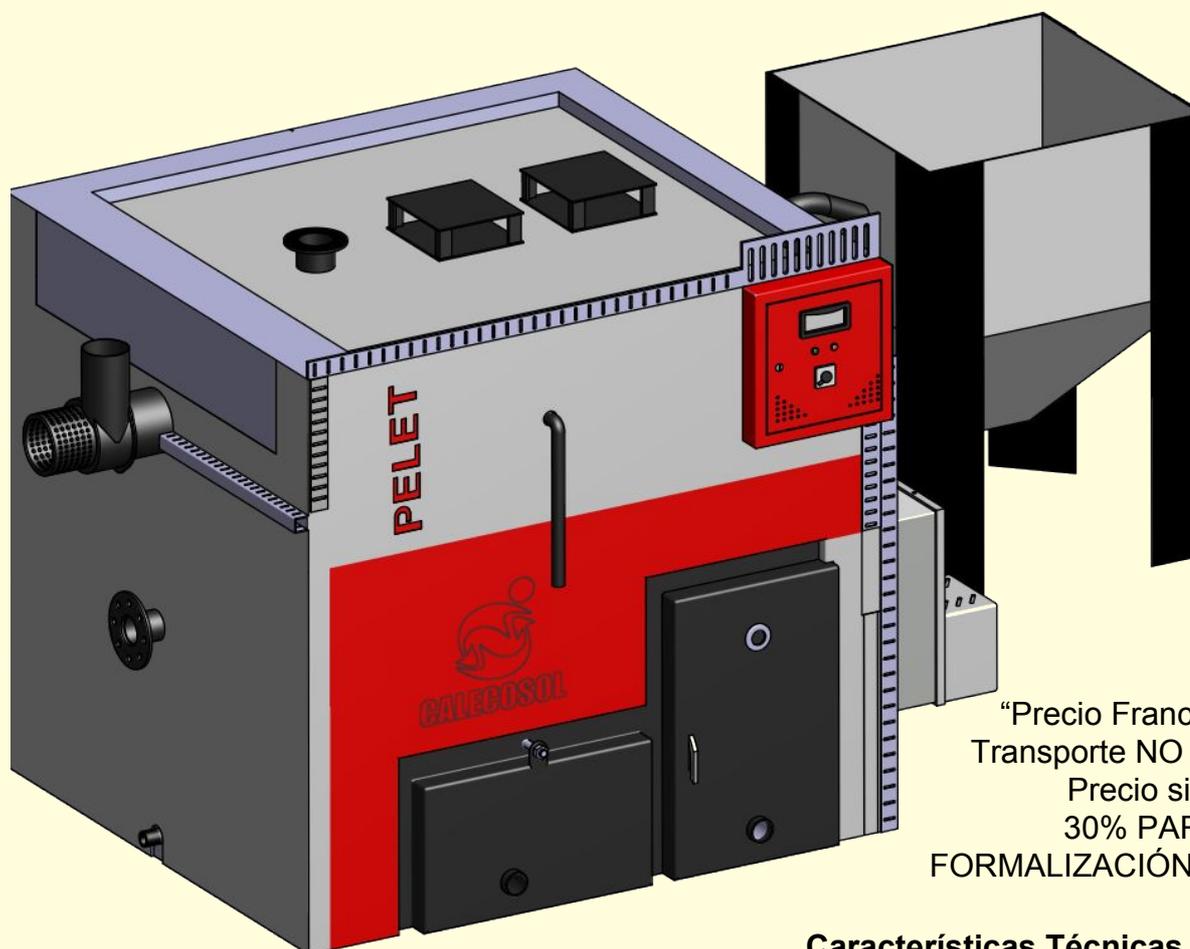

“Precio Franco Fábrica.
Transporte NO INCLUIDO”.
Precio sin IVA
30% PARA LA
FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO.

Características Técnicas

		I 125	I 150	I 175	I 200	I 225	I 250	I 275	I 300
Potencia máxima	kW	125	150	175	200	300	250	300	300
Potencia mínima	kW	40	40	40	40	60	60	60	60
Agua en la caldera	L	550	550	550	650	1370	1270	1370	1370
Peso	kg	2020	2020	2020	2250	3156	2968	3156	3156
Conexión a Chimenea	mm	180	180	180	180	250	250	250	250
Alt. conexión chimenea	mm	1600	1600	1600	1600	1845	1845	1845	1845
Ida / Retorno	Ø	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Llenado / Vaciado	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Temperatura humos	°C	130	130	130	130	130	130	130	130
Max. Tª de trabajo	°C	80	80	80	80	80	80	80	80
Max. Presión de trabajo	ba	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Media de consumo/h	kg	10,7 – 40,4	10,7 – 40,4	10,7 – 40,4	10,7 – 48,4	20,5 – 66,6	20,5 – 60,8	20,5 – 66,6	20,5 – 66,6
Anchura	mm	1510	1510	1510	1510	2515	2515	2515	2515
Profundidad	mm	1830	1830	1830	1830	1910	1910	1910	1910
Altura	mm	1700	1700	1700	1700	1955	1955	1955	1955



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

* Imagen del producto no vinculante

GARANTÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Para que la garantía sea completamente válida, según los términos estipulados en la Directiva CEE 1999/44 / E (42/2002), el usuario debe prestar atención con cuidado a las instrucciones en el presente documento, es decir:

- Utilice la caldera de pellets en sus límites, de acuerdo con las condiciones establecidas en las instrucciones de uso;
- Mantener la caldera de pellets de forma diligente y constante;
- Tome todas las precauciones de seguridad, de conformidad con las leyes vigentes;
- Evite cualquier persona no profesional manipule la caldera;
- Utilice únicamente piezas de recambio originales.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

La Garantía para todos los productos CALECOSOL tiene una validez de 24 meses desde la fecha de compra, teniendo en cuenta que se realizará el mantenimiento regular con un máximo de 12 meses entre la fecha de puesta en marcha y el mantenimiento periódico.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA:

1. Declaramos:

- que el producto funcionará sin problemas en el periodo de garantía, si se utilizan de acuerdo con la finalidad del uso, y si las instrucciones para el uso y mantenimiento se respetarán;
- que, en el período de garantía, serán las empresas de servicios autorizadas por CALECOSOL, las que resolverán todos los fallos/defectos, por lo que la caldera no está sin funcionar más de 45 días a partir del informe, por escrito, del fallo o defecto;
- que si un producto, no se repara en el plazo indicado, será, a petición del titular de la garantía, reemplazado por uno nuevo, y el período de garantía se extenderá por el tiempo de la reparación;
- que autorizamos a la compañía titular del servicio técnico para la aplicación de la condiciones de garantía.

2. Reclamación de la garantía:

La garantía es válida bajo las condiciones de que:

- El cliente posea un documento válido (factura), emitida por el vendedor.
- El dispositivo de combustión se instale por una persona calificada y / o capacitado, que determine si el dispositivo cumple con todas las características técnicas del sistema donde se instale, y se instala de acuerdo con los requisitos establecidos en las instrucciones.
- La caldera de pellets se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

Garantía se recurre al vendedor, donde adquirió el dispositivo.

Al reclamar la avería, proporcionar una descripción exacta de la falla - defecto.

3. La garantía se anula o no cubre los daños causados por:

- Las inclemencias del tiempo, influencias de químicos o electroquímicos, rayos, accidentes elementales y / o desastres naturales, el uso incorrecto del producto, el mantenimiento insuficiente, modificaciones del producto o inadecuada manipulación del producto y otros motivos relacionados con el uso de combustible inadecuado, así como la instalación incorrecta o inadecuada;



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

GARANTÍA

- Combustión de materiales, que no se corresponden con el tipo de material dado en estas instrucciones;
- Cualquier tipo de daño causado por / durante el transporte. Por lo tanto, es importante verificar las mercancías entregadas a la recepción. Si está dañado, informar inmediatamente al vendedor, y registrar los daños en el documento de entrega;
- Si la puesta en marcha se llevó a cabo por una empresa sin la debida autorización de los productos CALECOSOL;
- Si el producto ha sido manipulado o reparado por personas no autorizadas;
- Si el usuario no cumple con las instrucciones de uso y mantenimiento;
- Si los defectos o fallas surgen en la caldera debido a defectos en los equipos de otros fabricantes.

La responsabilidad de la empresa CALECOSOL se limita al suministro de la unidad y sus piezas de repuesto durante el periodo de garantía. La unidad debe ser instalada correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante, así como con las leyes vigentes. La instalación debe ser realizada por personal cualificado, que se designe por el fabricante o representante / vendedor¹ (y / o bajo su control y responsabilidad), quien asume toda la responsabilidad por la instalación definitiva y correcto funcionamiento posterior del producto instalado. En caso de incumplimiento de las condiciones, la empresa CALECOSOL no es responsable en ningún caso.

¹ Como representante / vendedor se considera a toda persona física o jurídica autorizada para la venta de productos a los usuarios finales.

NOTA: CALECOSOL no se hace responsable de los daños y consecuencias, incluso si se trata de una consecuencia de la sustitución de los componentes defectuosos de la caldera. CALECOSOL garantiza que todos sus productos están hechos de materiales de alta calidad y con los procesos de fabricación adecuados. Si durante el uso normal, hay alguna pieza defectuosa o con mal funcionamiento, debe ser reemplazada inmediatamente.

LA PIEZAS, SUJETAS A DESGASTE NORMAL, EXCLUIDAS DE LA GARANTÍA SON:

- Juntas y piezas de fundición, que no presenten ningún signo de fallo que pudiera atribuirse a un error de fabricación;
- Cambios en el color, o desperfectos de la pintura, ralladuras y pequeñas modificaciones dimensionales que no estén justificadas, ya que son una consecuencia de las características naturales de los materiales o alteraciones por agentes químicos en la limpieza.

RESPONSABILIDAD:

CALECOSOL no reconocerá indemnización alguna por daños directos o indirectos causados por o relacionados con este producto.

SERVICIO DURANTE PERIODO DE GARANTÍA:

CALECOSOL se encarga de los problemas relacionados con la garantía sólo a través de su personal autorizado.

TRIBUNAL COMPETENTE:

El Tribunal de Huéscar será competente para resolver los conflictos.

En caso de sustitución de piezas, la garantía no se extiende.

No se concederá reembolso por el período de tiempo, durante el cual el producto no podría ser utilizado.

CALECOSOL no es responsable de los errores en las instrucciones. Nos reservamos el derecho a cambios sin previo aviso.



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com

CONDICIONES DE COMPRA

Para realizar una compra, deberá formular un pedido relacionando todos los artículos que desee adquirir y enviar por email a Calecosol, una vez se haya leído y aceptado las presentes condiciones generales.

Salvo estipulación particular por escrito, la realización de un pedido supone la aceptación por parte del cliente de estas condiciones legales. Un pedido no es definitivo hasta que es aceptado por Calecosol.

Los precios no incluyen impuestos ni los gastos de envío, aunque la mercancía podrá ser retirada de nuestras instalaciones. Los precios publicados son válidos salvo error tipográfico.

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail info@calecosol.com en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, CALECOSOL no se hará responsable de la incidencia quedando el producto en la que a esta se refiere fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

Los plazos de entrega de los pedidos y/o presupuestos aceptados pueden ser de hasta 20 días laborables desde aceptación de presupuesto o realizado el pedido. El plazo de entrega dependerá del stock en CALECOSOL. Para más información de los plazos de entrega del pedido puede ponerse en contacto con nuestras oficinas al 958 741579 o mediante el correo a info@calecosol.com

CALECOSOL se compromete con sus clientes a ofrecer plazo de entrega de sus productos. En caso de no cumplimiento con los plazos por parte de CALECOSOL, el cliente podrá revocar el pedido y realizar la cancelación sin coste alguno.

La entrega se considera realizada en el momento en el que el transportista haya entregado los productos a disposición del cliente y este haya firmado el documento de conformidad de entrega. El cliente estará obligado a comprobar y verificar el estado de los productos y exponer todas las reclamaciones que puedan estar justificadas en el documento de entrega.

CALECOSOL no se compromete a ningún envío urgente y se esfuerza en entregar los pedidos en un plazo lo más reducido posible. No obstante, su demora no implicará la anulación del pedido ni indemnización alguna.

CALECOSOL, se acoge a la aceptación de los pedidos y presupuestos o no dependiendo de la disponibilidad de stock del producto.

Al solicitar los productos o pedidos, CALECOSOL se guarda el derecho de solicitar en concepto de paga y señal la transferencia o ingreso de la cantidad económica acordada para la reserva del producto o aceptación de presupuesto. En caso de incumplimiento del plazo de entrega por parte de CALECOSOL, el cliente tendrá derecho a la devolución del importe abonado con anterioridad.



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com



CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.

Polígono de la Encantada, 14
Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79

www.calecosol.es
info@calecosol.com