



DēLonghi Group



KENWOOD

BRAUN

Catálogo General 2019

Septiembre





Purificador de aire AC 75

- Aire puro en casa: elimina gran parte de la suciedad del ambiente, mejorando tu confort y salud
- Ionizador: neutraliza las partículas de polvo, polen y humo contenido en el aire
- 3 estados de filtración:
 - Pre - filtro lavable y reusable
 - Filtro HEPA: efectivo para luchar contra las partículas de polvo diminutas, con un diámetro de 0,3 μ o mayores
 - Filtro de carbón activo: eficaz contra diversos gases nocivos gracias su propiedad de carbonos activos 3 velocidades de ventilador
- Temporizador 1-3 horas
- Panel de control LED
- Pies traseros plegables para una mejor estabilidad

	AC 75
Flujo de aire	40 - 80 - 140 m³/h
Nivel sonoro	30 - 35 - 40 d(B)a
Temporizador	1- 3 hr
Velocidades de ventilación	3
Para estancias hasta	25m²
Dimensiones embalaje (L x a x h)	43 x 40,5 x 13,8 cm
Peso bruto	4,7 kg
No. SAP	0137101010
Código de barras	80 04399 37016 6



Humidificador UHX 17

- Mantiene los valores de humedad relativa ideales para nuestra salud, especialmente para los niños
- Tecnología Micro-Gota: salida de vapor suave a 55-65°C (seguro para tocar)
- Seguro para respirar: elimina los gérmenes y las bacterias del aire
- Diseño moderno y compacto
- Depósito de agua extraíble 1,6L. para una fácil recarga
- Capacidad de humidificación: 230 ml/h.
- 7 horas de funcionamiento continuo
- Indicador de tanque vacío
- Termostato de protección y termosellado
- Fácil de usar y de limpiar
- Apagado automático con tanque vacío
- Filtro de polvo

	UHX 17
Voltaje / Frecuencia	220 - 240 ~ 50/60 V~Hz
Potencia	200 W
Nivel sonoro	30 - 35 - 40 d(B)a
Capacidad depósito	1,6 Lt
Capacidad humidificación	230 m/h
Dimensiones embalaje (L x a x h)	20,1 x 20,1 x 31 cm
Peso bruto	1,3 kg
No. SAP	0134102002
Código de barras	80 04399 34018 3

TECNOLOGÍA MICROGOTA™

La nueva tecnología Micro-Gota combina los beneficios de la tecnología de la humidificación caliente, matando gérmenes y bacterias, junto con la tecnología de humidificación fresca, liberando un suave vapor micro-gota en el aire a 55-65°C, asegurando el correcto nivel de humedad.





Deshumidificador sin compresor 20 L DNS 80

- Extremadamente silencioso
- Eficiente rendimiento óptimo en espacios húmedos y fríos: en estas condiciones* es tan eficiente como un tradicional 20L / 24h deshumidificador en la misma condición ambiental**
- Pantalla LCD con teclas táctiles
- Asa de transporte
- Ionizador: Los beneficios positivos de los iones para tu salud
- Tecnología Zeolite: eficientes para eliminar el exceso de humedad del aire
- Descarga de drenaje continuo
- 5 modos de deshumidificación: TURBO, ECO, AUTO, MAX y MIN
- Temporizador de apagado electrónico hasta 12 horas
- Función Swing: 3 posiciones para una mejor distribución del aire
- Función de secado de ropa: elimina hasta 7,5 L /d
- Filtro antibacteriano
- Incluye manguera de drenaje
- Tank Control System: se detiene automáticamente cuando el tanque está lleno



Deshumidificador sin compresor 16 L DNS 65

- Extremadamente silencioso
- Eficiente rendimiento óptimo en espacios húmedos y fríos: en estas condiciones* es tan eficiente como un tradicional 16 L / 24h deshumidificador en la misma condición ambiental**
- Pantalla LCD con teclas no táctiles
- Asa de transporte
- Ionizador: Los beneficios positivos de los iones para tu salud
- Tecnología Zeolite: eficientes para eliminar el exceso de humedad del aire
- Descarga de drenaje continuo
- 5 modos de deshumidificación: TURBO, ECO, AUTO, MAX y MIN
- Temporizador de apagado electrónico hasta 8 horas
- Función Swing: 3 posiciones para una mejor distribución del aire
- Función de secado de ropa: elimina hasta 6 L /d
- Filtro antibacteriano
- Incluye manguera de drenaje
- Tank Control System: se detiene automáticamente cuando el tanque está lleno

Serie DNS, los deshumidificadores sin compresor

Su eficiente funcionamiento es perfecto en espacios húmedos y fríos. Además, destaca por ser extremadamente silencioso. Gracias a la tecnología Zeolite elimina eficazmente la humedad. También incorpora un ionizador que mejora la calidad del aire.



	DNS 80
Potencia	700 W
Potencia de deshumidificación	20 L
Capacidad depósito	2,8 L
Nivel sonoro	34 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto	6,5 kg
No. SAP	0148116601
Código de barras	80 04399 48103 9

	DNS 65
Potencia	520 W
Potencia de deshumidificación	16 L
Capacidad depósito	2,8 L
Nivel sonoro	34 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto	6,5 kg
No. SAP	0148112605
Código de barras	80 04399 48102 2



* Desempeño de DNS65 a temperatura y humedad a 20 ° C / 60%

** Prueba de laboratorio interna, comparación con deshumidificadores De'Longhi

* De polvo, polen y humo



Deshumidificador multifunción 16 L DEX 216F

- Depósito de agua extraíble y transparente (2,1L)
- Doble acción de filtración: anti polvo y filtro de alérgenos extraíble
- Certificado que avala que es apto para asmáticos y alérgicos "CERTIFIED asthma & allergy friendly™"
- Función de secado de ropa
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- 3 velocidades de ventilación + autoventilación
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Muy silencioso: solamente 37 dB
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico**
- Asa integrada para su fácil transporte

Deshumidificador multifunción 14 L DEX 214F

- Depósito de agua extraíble y transparente (2,1 L)
- Doble acción de filtración: anti polvo y filtro de alérgenos extraíble
- Certificado que avala que es apto para asmáticos y alérgicos "CERTIFIED asthma & allergy friendly™"
- Dispositivo electrónico antiheladas
- Función de secado de ropa
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico**
- Muy silencioso: solamente 37 dB
- Asa integrada para su fácil transporte

Deshumidificador multifunción 10 L DEX 210

- Depósito de agua extraíble y transparente (2,1L)
- Filtro antipolvo
- Función de secado de ropa
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Dispositivo electrónico antiheladas
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico**
- Muy silencioso: solamente 37 dB
- Asa integrada para su fácil transporte

	DEX 216F
Potencia	290 W
Potencia de deshumidificación	16 L
Capacidad depósito	2,1 L
Nivel sonoro	37 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto	10,5 kg
No. SAP	0148516201
Código de barras	80 0439 948116 9

	DEX 214F
Potencia	290 W
Potencia de deshumidificación	14 L
Capacidad depósito	2,1 L
Nivel sonoro	37 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto	10,5 kg
No. SAP	0148514201
Código de barras	80 0439 948115 2

	DEX 210
Potencia	267 W
Potencia de deshumidificación	10 L
Capacidad depósito	2,1 L
Nivel sonoro	37 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto	10,5 kg
No. SAP	0148510201
Código de barras	80 0439 948113 8



Creado para minimizar el ruido, es perfecto también para las habitaciones



Ayuda a que la ropa se seque de manera más rápida



Un 20% más eficiente que la gama DES



Deshumidificador gran capacidad 30 L DD 230 P

- Depósito de agua extraíble y transparente (7L)
- Dispositivo de bombeo patentado, para bombear hasta 5m de altura de agua sin vaciar el depósito
- Sistema de control del depósito: cuando está lleno el aparato se para automáticamente
- 2 velocidades de ventilación
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Pantalla electrónica
- 3 formas de extraer el agua: depósito, sistema de drenaje y bomba
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Temporizador ON/OFF 24h programable desde la primera hora
- Higrómetro y termómetro
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico**
- Ruedas giratorias 360° y asa integrada para su fácil transporte

	DD 230 P
Potencia	520 W
Potencia de deshumidificación	30 L
Capacidad depósito	7 L
Nivel sonoro	50 db (tbc)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	24,3 x 38,8 x 57 cm
Peso bruto	19 kg
No. SAP	0148530201
Código de barras	80 0439 948112 1



Deshumidificador gran capacidad 25 L DDSX 225

- Depósito de agua extraíble y transparente (5 L)
- Doble acción de filtración: filtro antipolvo y filtro de alérgenos
- Función de secado de ropa*
- Sistema de control del depósito: cuando está lleno el aparato se para automáticamente
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Pantalla electrónica
- 3 velocidades de ventilación + autoventilación
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Función anti-hielo
- Temporizador 12 horas
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico**
- Ruedas giratorias 360° y asa integrada para su fácil transporte

	DDSX 225
Potencia	446 W
Potencia de deshumidificación	25 L
Capacidad depósito	5 L
Nivel sonoro	44 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	25,5 x 38,3 x 60 cm
Peso bruto	14,4 kg
No. SAP	0148525201
Código de barras	80 0439 948111 4



Deshumidificador gran capacidad 20 L DDSX 220

- Depósito de agua extraíble y transparente (5L)
- Doble acción de filtración: anti polvo y Bio-Silver, que reduce la expansión de las bacterias
- Función de secado de ropa, en la mitad de tiempo*
- Sistema de control del depósito: cuando está lleno el aparato se para automáticamente
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Pantalla electrónica
- 3 velocidades de ventilación + autoventilación
- Dispositivo electrónico antiheladas: permite el funcionamiento hasta 2°C
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Temporizador 12 horas
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico**
- Ruedas giratorias 360° y asa integrada para su fácil transporte

	DDSX 220
Potencia	436 W
Potencia de deshumidificación	20 L
Capacidad depósito	5 L
Nivel sonoro	44 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	25,5 x 38,3 x 60 cm
Peso bruto	14,4 kg
No. SAP	0148520202
Código de barras	80 0439 948109 1

*Test interno De'Longhi. Test en una habitación de 40m³ 20°C y 48% UR en modo cclada comparado con el secado al natural (**1475 veces más ecológico que con el impacto del gas R134 en el calentamiento global de - F-Gas Reg. 517/2014)

*Test interno De'Longhi. Test en una habitación de 40m³ 20°C y 48% UR en modo cclada comparado con el secado al natural (**1475 veces más ecológico que con el impacto del gas R134 en el calentamiento global de - F-Gas Reg. 517/2014)



Deshumidificador gran capacidad 21 L DDSX 220WF

- Depósito de agua extraíble y transparente (5L)
- 4 litros: EPA, Carbón Activo, Anti Polvo y anti Alérgico
- Función de secado de ropa, en la mitad de tiempo*
- Sistema de control del depósito: cuando está lleno el aparato se para automáticamente
- Drenaje continuo
- Pantalla electrónica
- 3 velocidades de ventilación + autoventilación
- Wi-fi APP para programar el temporizador semanal por horas y minutos / Home Kit
- Dispositivo electrónico antiheladas: permite el funcionamiento hasta 2°C
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Temporizador 12 horas, programable desde la App por horas y minutos
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico**
- Ruedas giratorias 360° y asa integrada para su fácil transporte

DDSX 220WF

Potencia	461 W
Potencia de deshumidificación	21 L
Capacidad depósito	5 L
Nivel sonoro	44 dB (A)
Dimensiones embalaje (L x a x h)	25,5 x 38,3 x 60 cm
Peso bruto	14,6 kg
No. SAP	0148520203
Código de barras	80 04399 48110 7



APP EXCLUSIVA VIA WIFI

Conecta con el deshumidificador a través de Wi-Fi, lo que permite configurar, programar y monitorizar el funcionamiento del DDSX220WF según tus necesidades. Utilízalo tanto desde tu sofá como fuera de casa.



INTEGRADO CON APPLE HOME KIT


DDSX 220WF es el primer deshumidificador certificado por Apple HomeKit que se convierte en parte de una solución doméstica integrada, creando rutinas automáticas para que el deshumidificador funcione con otros dispositivos en un solo clic.



CERTIFICADO DE LA FUNDACIÓN ALLERGY STANDARD

Los deshumidificadores DEX* y DDSX están certificados por Fundación Allergy Standard como un producto adecuado para personas que sufren de asma y alergias.

*Excepto DEX210

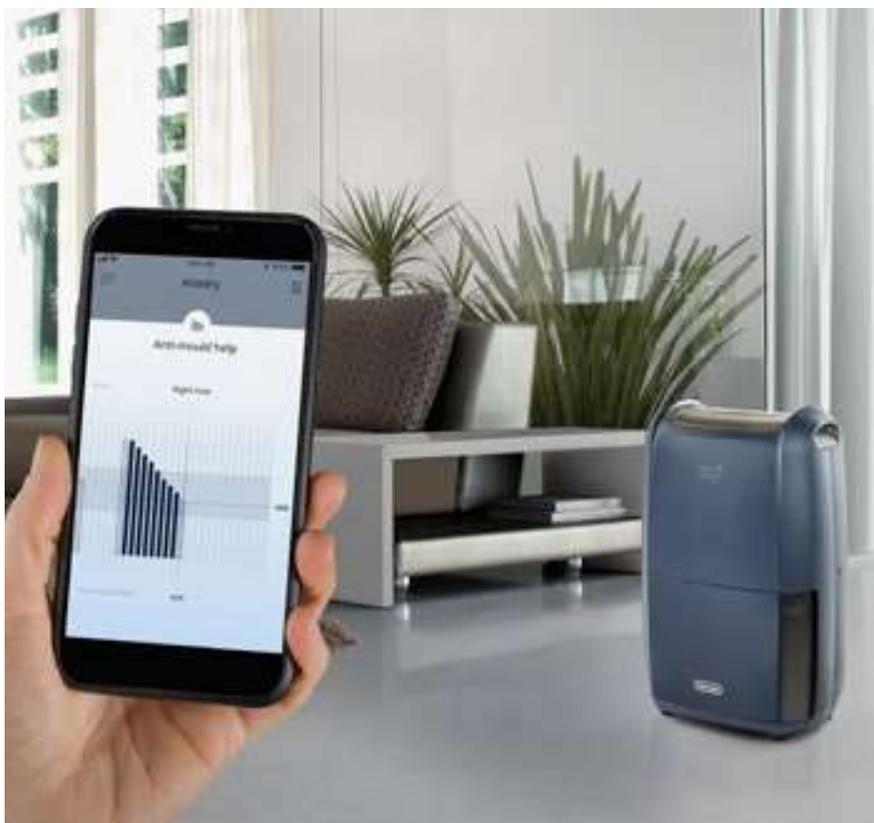



	DNS 80	DNS 65	DEX 216F	DEX 214F	DEX 210
Potencia W	700	520	290	290	267
Potencia de deshumidificación 32°C / 80% L/24h	20	16	16	14	10
Nivel sonoro dB (A)	34	34-48	37	37	37
Capacidad depósito agua L	2,8	2,8	2,1	2,1	2,1
Temperatura °C	1-35	1-35	2-30	2-30	2-30
Para estancias de hasta m³			75	65	50
Gas refrigerante ecológico			R290	R290	R290
Velocidades ventilador					
Pantalla electrónica	■	■			
Temporizador	12h	8h			
Función secado ropa	■	■	■	■	■
Sistema de filtración (Bio Silver)					
Función Anti-heladas	■	■	■	■	
Indicador nivel de agua	■	■	■	■	■
Sistema de control del depósito	■	■			
Sistema doble de drenaje del agua			■	■	■
Tubo de drenaje	Incluido	Incluido			
Asas para el transporte	■	■	■	■	■
Filtro anti polvo			■	■	■
Filtro anti alérgenos			■	■	
Certificado <i>asthma & allergy friendly™</i>			■	■	
Ruedas					

DeLonghi

N°1

DESHUMIDIFICADORES*

*Fuente: Instituto de investigación independiente. Líder en ventas en valor desde Enero - Diciembre 2018



	DD 230P	DDSX 225	DDSX 220WF	DDSX 220
	-	446	461	436
	30	25	21	20
		44	44	44
	7	5	5	5
	2-30	2-30	2-30	2-30
	150	100	90	90
	R290	R290	R290	R290
	2	3	3	3
	■	■	■	■
	24	12	12	12
		■	■	■
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
		■		
	■	■	■	■
		■	■	■
		■	■	■
		■	■	■
	■	■	■	■





Climatizador Evaporativo

EV250

- Protección IPX4: para prevenir la expulsión de agua en cualquier dirección
- Flujo de aire 400m³/h: hasta una distancia de 3m
- Ionizador: libera una nube de iones negativos beneficiosos en el espacio para incrementar el bienestar de las personas con aire puro
- Depósito de agua extraíble (4,5L) hasta 6 horas de autonomía
- Refrigeración económica y natural: solo 55W de potencia de entrada
- Panel de control electrónico con control remoto
- Pantalla LED integrada
- 3 velocidades de ventilador
- 3 modos de viento (natural, normal, noche)
- Temporizador de apagado de 0-24 horas
- Sistema de bomba de agua
- Indicador de nivel de agua
- Ajuste manual vertical ajustable de las ranuras de ventilación

EV250.BK

Potencia	70 W
UE / p/pal.	1 / 27
Dimensiones embalaje (L x a x h)	34,5 x 31 x 75 cm
Peso bruto	7,46 kg
No. SAP	0124013005
Código de barras	80 04399 24014 8

EV250.WH

No. SAP	0124013006
Código de barras	80 04399 24015 5





RADIA S

LA NUEVA DIMENSIÓN DEL CALOR

De'Longhi presenta Radia S, la gama de radiadores modernos y funcionales con un 35% más de superficie radiante para calentar cualquier estancia del hogar.



Función ComforTemp

Con solo presionar un botón mantiene estable la temperatura a 22°C



DRAGON 4

RENDIMIENTO ÚNICO

La gama de radiadores DRAGON 4 de alto rendimiento, proporciona una mejor distribución del calor, más homogéneo y constante, además de aumentar un 25% la superficie radiante en la que actúa.

LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Nuevo diseño de batería cerrada, para un mayor efecto de chimenea y una emisión de flujo de aire más rápida.
Un concepto innovador para calentar tu hogar.

RADIAS



RADIAS



RADIAS



**RADIA S 12 Paneles
TRRS 1225C**

- Función ComfortTemp: con tan solo presionar un botón Radia S consigue el confort ideal (22°C)
- “Sistema Real Energy” para un incremento de la efectividad. El aparato incrementa su eficacia, explotando el 100% de su potencia normal sin sobrepasar el límite de temperatura de seguridad
- Batería patentada un 35% más grande que las tradicionales, para conseguir una mejor distribución del calor
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Potencia máxima: 2.500W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 12
- Función anti-heladas
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De’Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Enrollacable integrado
- Asa frontal para el desplazamiento

**RADIA S 9 Paneles
TRRS 0920C**

- Función ComfortTemp: con tan solo presionar un botón Radia S consigue el confort ideal (22°C)
- “Sistema Real Energy” para un incremento de la efectividad. El aparato incrementa su eficacia, explotando el 100% de su potencia normal sin sobrepasar el límite de temperatura de seguridad
- Batería patentada un 35% más grande que las tradicionales, para conseguir una mejor distribución del calor
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Potencia máxima: 2.000W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 9
- Función anti-heladas
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De’Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Enrollacable integrado
- Asa para facilitar el transporte

**RADIA S 7 Paneles
TRRS 0715C**

- Función ComfortTemp: con tan solo presionar un botón Radia S consigue el confort ideal (22°C)
- “Sistema Real Energy” para un incremento de la efectividad. El aparato incrementa su eficacia, explotando el 100% de su potencia normal sin sobrepasar el límite de temperatura de seguridad
- Batería patentada un 35% más grande que las tradicionales, para conseguir una mejor distribución del calor
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Potencia máxima: 1.500 W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 7
- Función anti-heladas
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De’Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Enrollacable integrado
- Asa para facilitar el transporte

	TRRS 1225C
Potencia	2500 W
Número de paneles	12
Para estancias hasta	75 m³
UE / p/pal.	1 / 24
Dimensiones embalaje (L x a x h)	62 x 17,5 x 71,5 cm
Peso bruto	16,3 kg
No. SAP	0185390304
Código de barras	80 04399 85085 9

	TRRS 0920C
Potencia	2000 W
Número de paneles	9
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	1 / 24
Dimensiones embalaje (L x a x h)	50 x 17,5 x 71,5 cm
Peso bruto	12,72 kg
No. SAP	0185390302
Código de barras	80 04399 85081 1

	TRRS 0715C
Potencia	1500 W
Número de paneles	7
Para estancias hasta	45 m³
UE / p/pal.	1 / 24
Dimensiones embalaje (L x a x h)	42 x 17,5 x 71,5 cm
Peso bruto	11,02 kg
No. SAP	0185390300
Código de barras	80 04399 85076 7



Radiator 10 Paneles TRD4 1025

- Nuevo diseño de batería: un 25% más de superficie radiante que asegura una emisión de calor más rápida e incrementa el efecto chimenea, que se traduce en mayor eficiencia y mayor confort
- Potencia máxima: 2.500 W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 10
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Función anti-heladas
- Asa para facilitar el transporte
- Enrollable integrado



Radiator 8 Paneles TRD4 0820

- Nuevo diseño de batería: un 25% más de superficie radiante que asegura una emisión de calor más rápida e incrementa el efecto chimenea, que se traduce en mayor eficiencia y mayor confort
- Potencia máxima: 2.000 W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 8
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Función anti-heladas
- Asa para facilitar el transporte
- Enrollable integrado



Radiator 6 Paneles TRD4 0615

- Nuevo diseño de batería: un 25% más de superficie radiante que asegura una emisión de calor más rápida e incrementa el efecto chimenea, que se traduce en mayor eficiencia y mayor confort
- Potencia máxima: 1.500 W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 6
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Función anti-heladas
- Asa para facilitar el transporte
- Enrollable integrado

	TRD41025
Potencia	2500 W
Número de paneles	10
Para estancias hasta	75 m³
UE / p/pal.	1 / 22
Dimensiones embalaje (L x a x h)	56,5 x 18 x 70 cm
Peso bruto	18,06 kg
No. SAP	0110612302
Código de barras	80 04399 10099 2

	TRD40820
Potencia	2000 W
Número de paneles	8
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	1 / 25
Dimensiones embalaje (L x a x h)	48,5 x 18 x 70 cm
Peso bruto	15,08 kg
No. SAP	0110612301
Código de barras	80 04399 10098 5

	TRD40615
Potencia	1500 W
Número de paneles	6
Para estancias hasta	45 m³
UE / p/pal.	1 / 33
Dimensiones embalaje (L x a x h)	40,5 x 18 x 70 cm
Peso bruto	12,37 kg
No. SAP	0110612300
Código de barras	80 04399 10097 8



nanoS



**Radiador 8 Paneles
TRNS 0808M**

- Tecnología Real Energy: para un calentamiento continuo óptimo
- Potencia: 800W
- Gran superficie de calentamiento: asegura un amplio rango de calentamiento para asegurar la comodidad del usuario
- Compacto y pequeño ideal para estancias de tamaño medio: dormitorios, oficinas y baño.
- Termostato digital para establecer automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Número de paneles: 8
- Función anti-heladas
- Mangos en la parte anterior y posterior para un fácil transporte

nanoS



**Radiador 5 Paneles
TRNS 0505M**

- Tecnología Real Energy: para un calentamiento continuo óptimo
- Potencia: 500W
- Gran superficie de calentamiento: asegura un amplio rango de calentamiento para asegurar la comodidad del usuario
- Compacto y pequeño ideal para estancias de tamaño medio: dormitorios, oficinas y baño.
- Termostato digital para establecer automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Número de paneles: 5
- Función anti-heladas
- Mangos en la parte anterior y posterior para un fácil transporte



De'Longhi presenta sus **radiadores Nano**, pequeños y compactos pero eficaces gracias a su gran superficie de calentamiento.

Su innovadora tecnología Real Energy proporciona un calentamiento continuo óptimo, para disfrutar de la temperatura idónea en tu hogar.

TRNS 0808M

Potencia	800 W
Nº de paneles	8
Para estancias hasta	25 m³
Dimensiones embalaje (L x a x h)	17,3 x 34 x 50,5 cm
Peso bruto	8,39 kg
No. SAP	0105081104
Código de barras	80 04399 05213 0

TRNS 0505M

Potencia	500 W
Nº de paneles	5
Para estancias hasta	15 m³
Dimensiones embalaje (L x a x h)	17,3 x 34 x 38,8 cm
Peso bruto	6,39 kg
No. SAP	0105051106
Código de barras	80 04399 05211 6



A LA VANGUARDIA DEL DISEÑO

El nuevo Slim Style es un convector con un contemporáneo y fino diseño de tan solo 7,5cm de grosor. Gracias a su tecnología HI-FI; expulsa aire caliente por la parte superior y los laterales, acelerando el proceso de calefacción y distribuyendo el aire caliente de forma homogénea.



Convector HSX 2320F

- Nuevo diseño "SLIM STYLE" de tan solo 9 cm de grosor
- Potencia máxima: 2000W
- Sistema de ventilación lateral para una mejor distribución del aire caliente
- 3 selectores de potencia
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Función anti-heladas
- Interruptores laterales en forma de rueda giratoria
- Asas para facilitar el transporte



Convector HCX 9120E EX:2

- Diseño "SLIM STYLE" de tan solo 7,5 cm de grosor
- Pantalla LED con panel de control táctil, con el que se pueden seleccionar y activar todas las funciones posibles de la manera más fácil
- Función ECO para una mayor eficiencia
- Tecnología HI-FI: expulsa aire caliente por la parte superior y los laterales, acelerando el proceso de calefacción y distribuyendo el aire caliente de forma homogénea
- Potencia máxima: 2000W
- 3 selectores de potencia
- Sistema de seguridad: en caso de caída accidental se apaga automáticamente
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Función anti-heladas
- Asas para facilitar el transporte
- Enrollacable integrado
- Incluye un soporte para fijarlo en la pared



	HSX 2320F
Potencia	2000 W
Para estancias hasta	60 m²
UE / p/pal.	1 / 36
Dimensiones embalaje (L x a x h)	68,3 x 9 x 46 cm
Peso bruto	5,6 kg
No. SAP	0113218303
Código de barras	80 04399 13138 5

	HCX 9120E
Potencia	2000 W
Para estancias hasta	60 m²
UE / p/pal.	1 / 27
Dimensiones embalaje (L x a x h)	86 x 11,7 x 62,2 cm
Peso bruto	8,30 kg
No. SAP	0113128407
Código de barras	80 04399 13112 5



**Termoventilador
HFS50C22**

- Potencia máxima: 2200W
- 3 configuraciones de potencia para optimizar el consumo de energía
- Protección contra goteo IP 21
- Ventilación de verano
- Sistema silencioso
- Termostato de ambiente ajustable
- Función anti-heladas
- Luz piloto
- Mango ergonómico, para facilitar el transporte

**Termoventilador
HTF 3020**

- Práctico termoventilador de sobremesa
- Potencia de calefacción: 2.000 a 2.200 W
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Apto para habitaciones de hasta 60m³
- Función anti-heladas

**Termoventilador
HVA 0220**

- Potencia máxima: 2.000W
- 2 niveles de calefacción: 1.000 y 2.000W
- Apto para estancias de hasta 60m³
- Termostato de seguridad
- Asa integrada
- Doble aislamiento
- Función anti-heladas

	HFS50C22
Potencia	2200 W
Para estancias hasta	65 m³
Dimensiones embalaje (L x a x h)	14,6 x 22,9 x 33,5 cm
No. SAP	0114581001
Código de barras	80 04399 14354 8

	HTF 3020
Potencia	2200 W
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	6 / 108
Dimensiones embalaje (L x a x h)	28 x 14,5 x 28,8 cm
Peso bruto	1,81 kg
No. SAP	0114451005
Código de barras	80 04399 14309 8

	HVA 0220
Potencia	2000 W
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	6 / 108
Dimensiones embalaje (L x a x h)	23 x 20 x 29 cm
Peso bruto	1,29 kg
No. SAP	0114561000
Código de barras	80 04399 14293 0



Calefactor Cerámico TCH 8993ER.BC

- Tecnología Silent+: hasta un 65% más silencioso*, con solo 37dB a la mínima potencia de calefacción ideal para usar en cualquier situación
- Elemento calefactor cerámico seguro y eficiente, que proporciona un calentamiento instantáneo potente y seguro, gracias al elemento cerámico auto-regulable de salida de calor
- Panel de control digital
- Nuevo diseño moderno con acabados cromados
- Función avanzada Eco-Energy: un simple botón regula el flujo de potencia y el nivel de temperatura optimizando el consumo de energía
- Base giratoria accionada por motor, para distribuir aire caliente a más partes de la habitación de forma rápida y eficiente
- Temporizador: digital 24 horas
- Ventilación de verano
- Termostato ajustable a la habitación
- Función anti-heladas
- Luz piloto
- Sistema de seguridad auto apagado de caída del aparato
- Control remoto
- Filtro anti-polvo extraíble y lavable

TCH 8993ER.BC

Potencia máxima	2400 W
Para estancias hasta	70 m³
Dimensiones (L x a x h)	27,5 x 26,2 x 69,5 cm
Peso bruto	3,2 kg
No. SAP	0114492084
Código de barras	80 04399 14316 6

Calefactor Cerámico HFX30C18

- Calefactor cerámico seguro y eficiente. Proporciona calor rápidamente y con un gran alcance de forma segura, gracias al elemento cerámico que autorregula la salida de calor
- Diseño moderno y compacto
- 2 niveles de potencia: permiten optimizar el consumo de energía adaptándose a sus necesidades
- Ventilación para el verano
- Termostato ajustable
- Función anti-heladas
- Luz piloto
- Mango ergonómico, para un fácil transporte
- Base plegable

HFX30C18.IW

Color	Blanco
Potencia máxima	1800 W
Para estancias hasta	55 m³
Dimensiones (L x a x h)	19,2 x 13,7 x 27 cm
Peso	1,3 kg
No. SAP	0114571000
Código de barras	80 04399 14331 9

HFX30C18.AG

Color	Negro
No. SAP	0114571000
Código de barras	80 04399 14332 6





Variable Blue Flame

Ajuste continuo de la intensidad de la llama para conseguir el confort deseado.



Estufa VBF2


- Máxima potencia: 4.200 W
- Sistema variable del control de llama: la potencia de la llama se puede ajustar manual o automáticamente según la temperatura deseada en la estancia
- Doble sistema de seguridad exclusivo de De'Longhi: dos dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el caudal de gas en caso de fallo de llama o si el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente supera el 1,5%
- Termostato ultra-sensible para un mantenimiento ideal de la temperatura, a través del control de llama
- Apto para estancias de hasta 60m³
- Robusta y efectiva rejilla de seguridad, ofreciendo una máxima eficacia en la salida del calor
- Parte trasera metálica para una máxima fiabilidad y seguridad
- Elegante e innovadora estética de acero barnizado y sin cantos afilados
- Fácil de transportar

Estufa VBF

- Máxima potencia: 4.200 W
- Sistema variable del control de llama: la potencia de la llama se puede ajustar manual o automáticamente según la temperatura deseada en la estancia
- Doble sistema de seguridad exclusivo de De'Longhi: dos dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el caudal de gas en caso de fallo de llama o si el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente supera el 1,5%
- Ajuste manual de la llama para conseguir el confort deseado
- Robusta y efectiva rejilla de seguridad, ofreciendo una máxima eficacia en la salida del calor
- Apto para estancias de hasta 60m³
- Parte trasera metálica para una máxima fiabilidad y seguridad
- Elegante e innovadora estética de acero barnizado y sin cantos afilados
- Fácil de transportar

	VBF2
Potencia	4200 W
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	1 / 8
Dimensiones embalaje (L x a x h)	44 x 47 x 83 cm
Peso bruto	9,9 kg
No. SAP	0123231005
Código de barras	80 04399 23014 9

	VBF
Potencia	4200 W
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	1 / 8
Dimensiones embalaje (L x a x h)	44 x 47 x 83 cm
Peso bruto	9,7 kg
No. SAP	0123230006
Código de barras	80 04399 23013 2

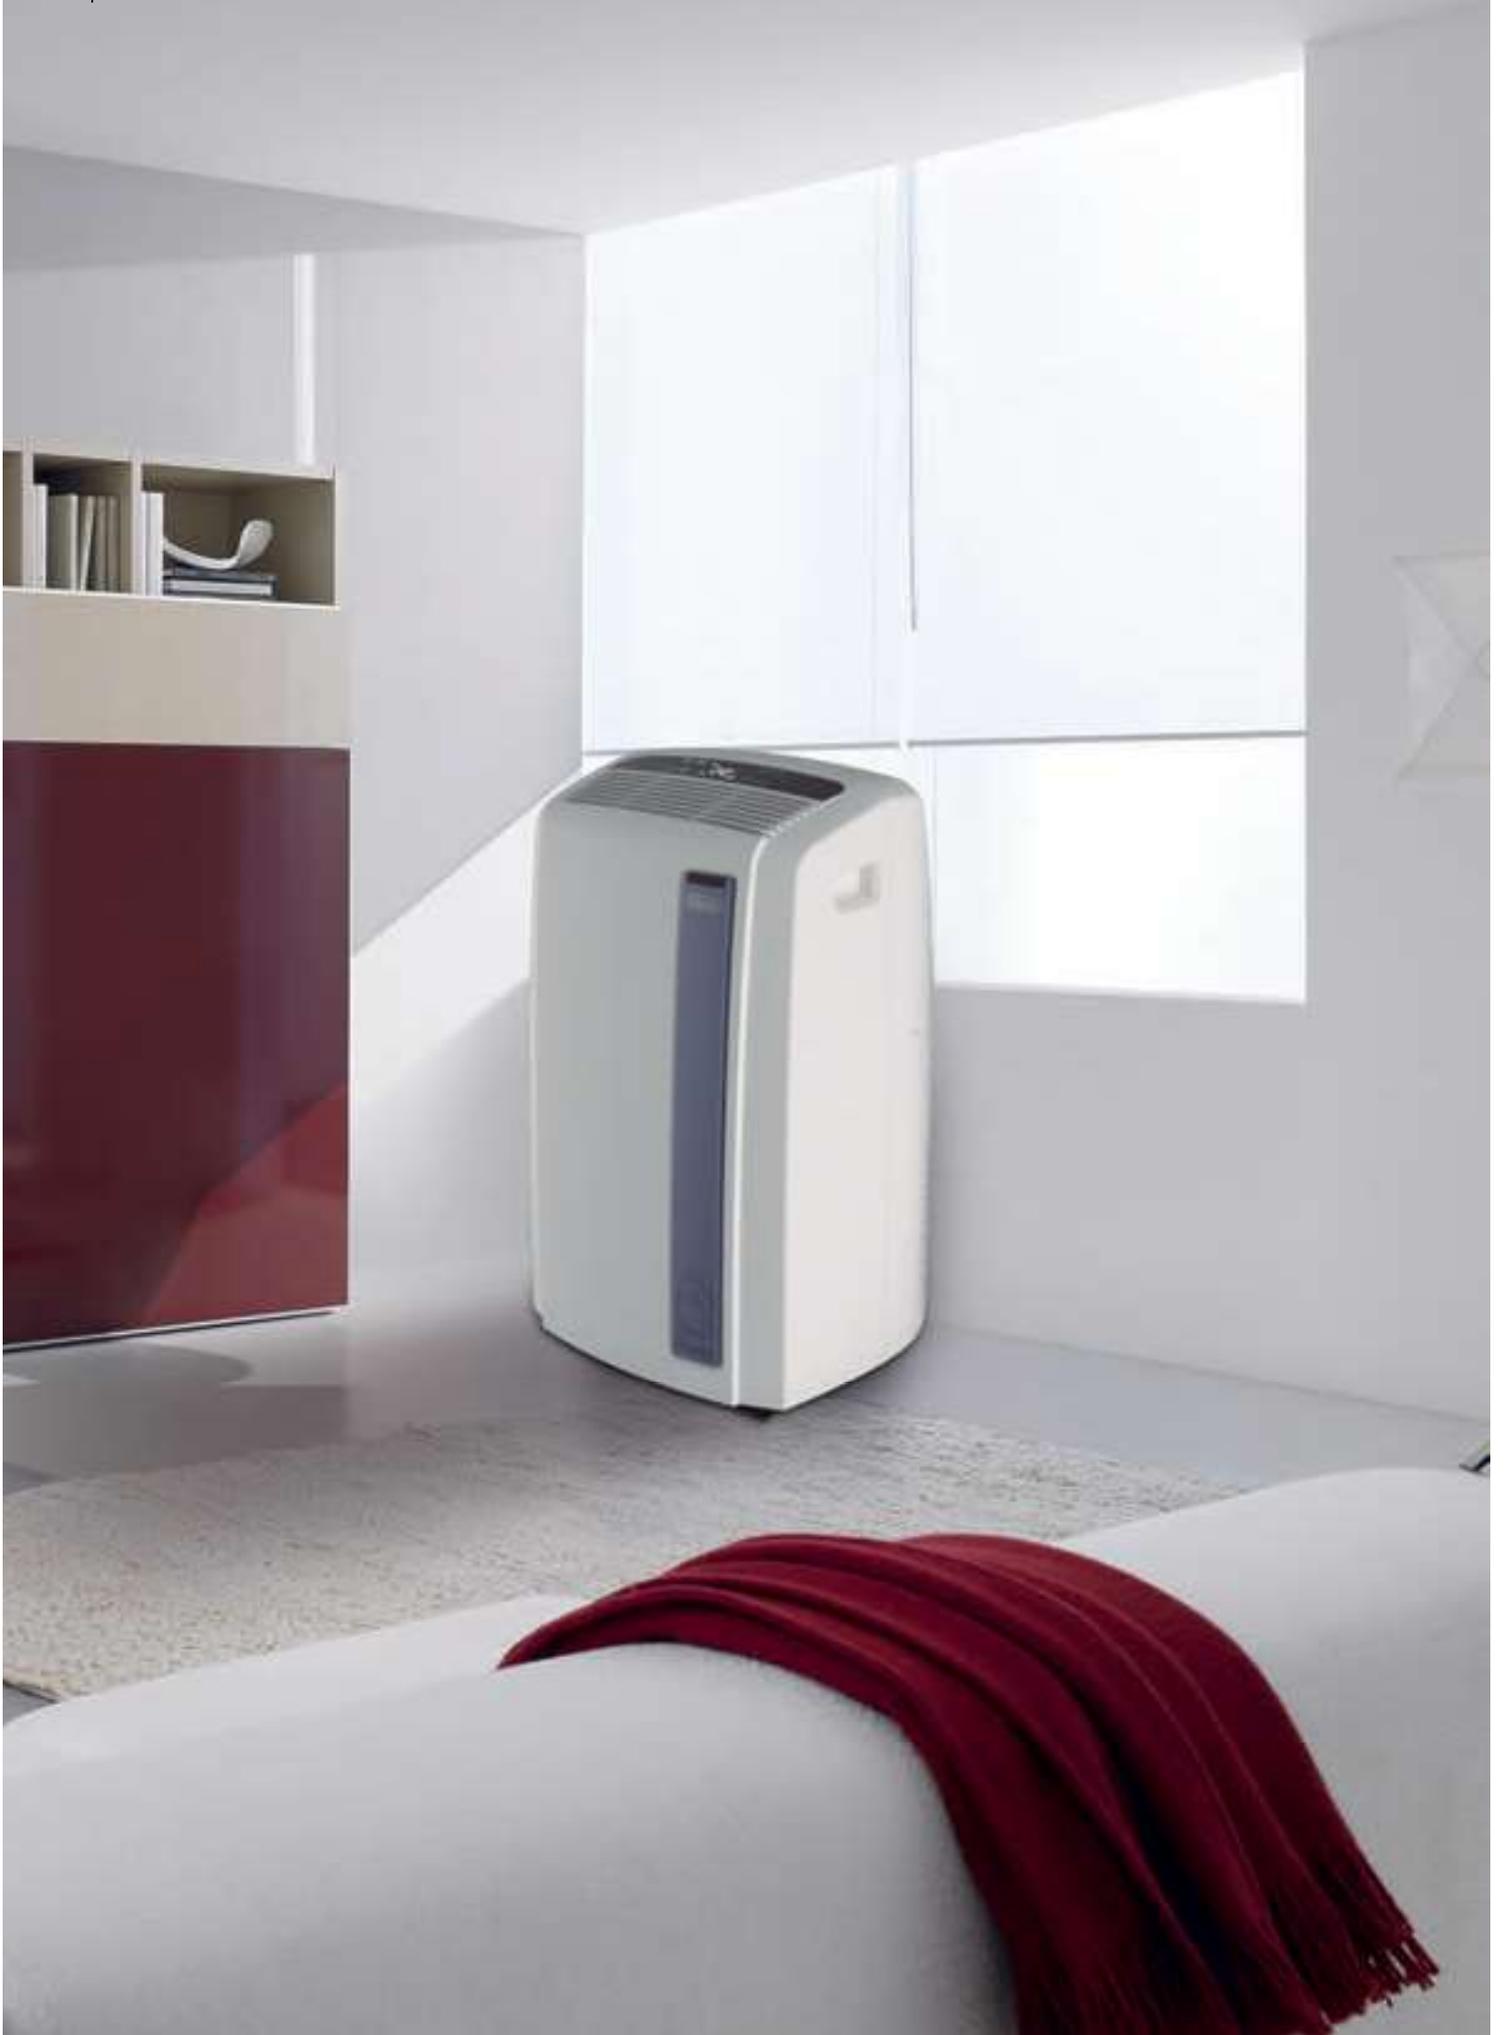

Sensación real de bienestar

De'Longhi, a la cabeza de la innovación en sus productos de confort, ha creado los nuevos aires acondicionados portátiles con los que disfrutar de un ambiente ideal es más fácil de lo que parece.



Sistema Real Feel

Gracias a su exclusivo sistema real feel mide la temperatura y la humedad relativa y ajusta automáticamente la potencia para proporcionar la sensación térmica óptima.



Climatizador portátil PAC AN98 Eco Real Feel


- Capacidad máxima de refrigeración 10.700 Btu/h*
- Gas ecológico R290**
- Tecnología Real feel: Tecnología única de De'Longhi, que hace que actúe de forma automática y simultánea sobre la temperatura y la humedad, para obtener el confort óptimo (sensación térmica) y mantenerlo durante el tiempo***
- Función ventilador
- Función deshumidificación
- Sistema exclusivo de condensación
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido
- Panel de control LED con iluminador indicativo del confort según su color
- Control remoto que permite usar de forma fácil todas las características del producto
- Termostato electrónico 24 h
- Asas y ruedas para un fácil transporte

	PAC AN98
Btu/h	10700
Para estancias hasta	100 m ³
Temporizador	24 h
Dimensiones embalaje (L x a x h)	75 x 44,9 x 39,5 cm
Peso bruto	33 kg
No. SAP	0151401005
Código de barras	80 04399 51231 3

* 35°C/80% R.H.

**696 veces comparado con el impacto global de del R410 -F-Gas Reg. 517/2014.

*** Test realizado en nuestro laboratorio comparando el máximo nivel de sonido usando la velocidad máxima del ventilador vs con la mínima velocidad del ventilador



Climatizador portátil PAC N90 Eco Silent

- Capacidad máxima de refrigeración: 9.800 Btu/h*
- Gas ecológico R290, que es 696 veces más ecológico que otros gases tradicionales**
- Tecnología Silent para poder usarlo incluso durante la noche***
- Función Ventilador
- Función Deshumidificación
- Exclusivo sistema de expulsión de la condensación de agua
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido.
- Panel de control táctil muy intuitivo
- Control remoto que te permite un uso sencillo de todas las funciones del aparato
- Temporizador de 12h electrónico y termostato
- Asa y ruedas para un fácil transporte

	PAC N90
Btu/h	9800
Para estancias hasta	85 m ³
Temporizador	12 h
Dimensiones embalaje (L x a x h)	75 x 44,9 x 39,5 cm
Peso bruto	30 kg
No. SAP	0151400003
Código de barras	80 04399 51235 1

* 35°C/80% R.H.

**696 veces comparado con el impacto global de del R410 -F-Gas Reg. 517/2014.

*** Test realizado en nuestro laboratorio comparando el máximo nivel de sonido usando la velocidad máxima del ventilador vs con la mínima velocidad del ventilador



Especificaciones Radiadores		TRRS 1225C	TRRS 0920C	TRRS 0715C	TRD04 1025	TRD04 0820	TRD04 0615
Potencia	W	2500	2000	1500	2500	2000	1500
Número de elementos		12	9	7	10	8	6
Para estancias de hasta	m ³	75	60	45	75	60	45
Termostato regulable		■	■	■	■	■	■
Termostato de seguridad		■	■	■	■	■	■
Comfort Temp		■	■	■			
Real Energy		■	■	■			
Función Anti-heladas		■	■	■	■	■	■
Selectores de potencia		3	3	3	3	3	3
Interruptor con piloto iluminado		■	■	■	■	■	■
Enrollable		■	■	■	■	■	■
Asas para el transporte		■	■	■	■	■	■
Ruedas pre-ensambladas		■	■	■	■	■	■



Especificaciones Radiadores		TRNS 0808M	TRNS 0505M
Potencia	W	800	500
Número de elementos		8	5
Para estancias de hasta	m ³	25	15
Termostato regulable		■	■
Termostato de seguridad		■	■
Real Energy		■	■
Función Anti-heladas		■	■
Interruptor con piloto iluminado		■	■
Enrollable		■	■
Asas para el transporte		■	■



Especificaciones Convectores		HXC 9120E EX:2	HSX 2320F
Potencia	W	2000	2000
Para estancias de hasta	m ³	60	60
Termostato ambiente		electrónico	■
Termostato de seguridad		■	■
Tecnología HI-FI		■	
Panel de control táctil		■	
Pantalla digital		■	
Función Eco Plus		■	
Temporizador 24h		electrónico	
Función Anti-heladas		■	■
Selector de potencia		■	■
Doble aislamiento		■	
Asas para el transporte		■	■
Montable en pared		■	



Especificaciones Termoventiladores		HFS 50C22	HTF 3020	HVA 0220	TCH 8993ER,BC	HFX30C18.IW HFX30C18.AG
Potencia	W	2200	2200	2000	2400	1800
Para estancias de hasta	m ³	65	60	60	70	55
Controles electrónicos con panel digital					■	
Estructura giratoria con motor					■	
Sistema silencioso		■			■	
Sistema Eco					■	
Termostato ambiente		■	■	■	electrónico	■
Termostato de seguridad		■	■	■	■	
Mando a distancia					■	
Temporizador 24h					electrónico	
Función Anti-heladas		■	■	■	■	■
Sistema de seguridad Auto-apagado					■	
Doble aislamiento			■	■		
Función ventilación		■			■	■
Filtro anti-polvo					■	
Asa integrada		■		■		■



Especificaciones Estufas		VBF2	VBF
Potencia	W	4200	4200
Llama Variable Blue Flame		■	■
Consumo de gas	g/h	100-305	100-305
Termostato con control de potencia automático		■	
Control de potencia manual			■
Para estancias de hasta	m ³	60	60
Doble sistema seguridad		■	■
Rejilla de seguridad		■	■
Parte trasera metálica		■	■
Fácil de transportar		■	■



Especificaciones Aires acondicionados		PAC AN98 Eco Real Feel	PAC N90
Potencia	W	10700	9800
Capacidad máxima de refrigeración		2,6	2,6
Clase energética		A	A
Potencia deshumidificación	L/24h	36	34
Cociente máx. de deshumidificación	m³/h	min 250 - max 350	min 250 - max 350
Nivel sonoro	dB (A)	64	64
Para estancias de hasta	m³	100	85
Gas refrigerante ecológico		R290	R290
Velocidades ventilador		3	3
Función solo ventilador		■	■
Función solo deshumidificador		■	■
Función Real Feel		■	
Función silencioso			■
Temporizador		24h	12h
Panel de control		■	■
Tubo de evacuación del agua			
Asas para el transporte		■	■
Ruedas		■	■