

Puertas cortafuegos | Fire Doors | Portes coupe-feu

Firestop EI30-60-90-120



Firestop UL



Reversible



Multiusos Plus



Color



Ventila



Decora




Security



Acústica



Antibacterial

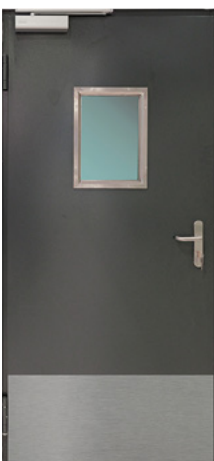

Inox



Registro



Certificados bajo **Norma Europea** en 60, 90 y 120 minutos y **Norma UL** en 90, 120 y 180 minutos
 Certified under **European Standard** in 60, 90 and 120 minutes and **UL Standard** in 90, 120 and 180 minutes
 Certifications sous **Norme Européenne** en 60, 90 et 120 minutes et **Norme UL** en 90, 120 et 180 minutes



Pintura
Paint
Peinture

Tanto hoja como marco se pintan al horno con tratamiento de desengrase, fosfatado, lavado con agua desmineralizada, secado y polimerizado a 180°, pintura en polvo de color RAL 7038 / 9010.

The leaves and the frame are oven painted with a grease removing preparation, phosphated, washed with demineralized water, dried and polymerised at 180° powder painted in colour RAL 7038 / 9019.

Le vantail ainsi que l'encadrement se font peindre au four incluant le dégraissage, le phosphatage, lavage à l'eau déminéralisée, séchage et polymérisation à 180 degrés, peinture en poudre de couleur RAL 7038 / 9010.




Garra de fijación
Fixing anchor
Patte de fixation

Especialmente diseñada para la instalación en distintos tipos de tabiquería. Permite fijación mediante unión de tornillería.

Designer to be used with different types of walls and partitions. Compatible with bolt fixing.

Spécialement conçues pour l'installation de différents types de cloisonnage. Patte de fixation permet aussi une fixation par vis.




Marco
Frame
Cadre

Perfil de acero de 1,5 mm en forma de Z con rotura de puente térmico para puerta estándar. Disponemos de otros perfiles de acero de 1,2 / 2 mm de espesor que se adaptan a todo tipo de anchos de muro.

Z shape 1.5 mm steel profile frame and with thermal transmission breaking system in standard doors. Other frame solutions in 1.2 / 2mm available for wider walls/partitions.

Profil en acier de 1.5 mm en forme de Z avec rupture du pont thermique pour porte standard. Nous disposons d'autres profils en acier de 1.2 / 2 mm d'épaisseur qui s'adaptent à tout type de largeurs de mur.




Junta intumescente
Intumescent seal
Joint intumescent

Junta de grafito que dilata hasta 25 veces su tamaño original a partir de una temperatura superior a 150° (opcional multiusos).

A graphite joint that dilates up 25 times its original size at temperatures greater than 150° C. (optional multipurpose).

À base de graphite 15x2,5 mm, se dilatant dans une proportion de 25 fois sa taille à partir de 150 degrés (Optionnel Multi-usages Plus).



Pivote antipalanca
Anti-burglar pivot
Boulon anti-dégondage:

Un bulón de acero de ø 16 mm entre bisagras que se aloja en el marco al cerrar la puerta (opcional multiusos).

With 16 mm in diameter it's located in between hinges that fit inside the frame when closing (optional multipurpose).

Un boulon en acier de 16 mm de diamètre entre charnières qui se placent dans le cadre en fermant la porte Optionnel Multi-usages Plus).



Bisagras
Hinges
Charnières

Homologación norma DIN 18272 por hoja, con accionamiento por muelle de torsión de cierre semiautomático (opcional multiusos) y otra conducida.

According to DIN 18272 requirements per leaf, one that is activated by means of a torsion spring with semi-automatic closure (optional multipurpose); the other one is self driven.

Homologation norme DIN 18272 par tôle, une s'activant par un ressort de torsion de fermeture semi-automatique (Optionnel Multi-usages Plus) et l'autre par induction.



Manilla y bombillo
Handle and cylinder
Poignée et cylinder

Manilla cortafuegos antienganche, norma DIN 18273, con corazón de acero que llega hasta la palanca incluida y la placa. Bombillo metálico cortafuegos.

Fireproof non-stick handle as per DIN 18273 requirements, with steel axis that reaches as far as the lever included and plate Fireproof metallic cylinder.

Poignée coupe-feu et anti-accrochage norme DIN 18273, avec centre en acier qui aboutit au levier inclus et à la plaque. Cylindre métallique coupe-feu.



Cerradura:
Lock
Serrure

Cerradura de embutir cortafuegos, reversible, con picaporte de acero sintetizado. Soporta temperaturas superiores a los 900°.

Fireproof, reversible inlay lock, which in the synthesized steel latch, resists temperatures in excess of 900 °C.

Serrure coupe-feu, réversible, loquet en acier synthétisé. Supporte des températures supérieures à 900 degrés.



Hoja
Leaf
Vantail

Dos chapas de acero galvanizado unidas entre sí con doble plegado y cosido. Aislamiento de lana de roca de 51mm de espesor y alta densidad.

Two sheets of galvanized steel jointed together on its sides with a stitched double-ply. 51 mm. thick high density rock wool insulation.

Deux tôles en acier galvanisé unies par double pli et isolement de laine de roche de 51mm d'épaisseur et haute densité.



Placa de homologación
Certification plate
Plaque d'homologation

Grabado láser indeleble y lectura por Data Matrix.

Unalterable laser labelling and Data Matrix reading.

Marcage laser inaltérable et lecture en Data Matrix.




Barra antipánico 1970
Panic bar 1970
Barre anti-panique 1970



Manilla INOX
INOX Handle
Poignée INOX


Barra antipánico Quick
Quick Panic Bar
Barre anti-panique Quick



Mirillas
Window sizes
Oculus

Desde Ø 225 mm de visión a 600x600 mirilla rectangular. Acabados en pintado e inoxidable.

From round 225mm in diameter to 600x600mm square ones. Painted and stainless steel frames available.



À partir de 225mm de diamètre de vision à 600x600mm oculus rectangulaire. Finitions en peinture et en acier inoxydable.



Cerradura antipánico CF60
Lock CF60
Serrure anti-panique CF60




Cerradura CF60 solenoide
CF60 solenoide closer
Serrure électrique solenoide CF60



Selector de cierre de puertas doble hoja
Closure selector for two leaf-doors
Sélecteur de fermeture pour portes double-vantaux



Cierra puerta CT1800 (fuerza 3-4)
CT1800 (3-4 force) door closer
Ferme-portes CT1800 (force 3-4)



Rejilla ventilación cortafuego
Intumescent fireproof grill
Grille de ventilation coupe-feu




Cierra puerta brazo compás
Hydraulic door closer
Ferme-portes hydraulique


Con regulación de velocidad de cierre y de golpe final. De fácil montaje por su preinstalación.

With speed selector for sweep closure. Can be easily assembled with preinstallation.

Avec réglage de la vitesse de fermeture et du coup final. De montage facile dû à sa préinstallation.




Marco en U
U Frame
Encadrement en U



Electroimán o retenedor
Electromagnet / retainer
Ventouse electromagnetique porte ouverte



Cierra puerta guía deslizante
Sliding guide door closer
Ferme-portes bras glissière



Carta de colores
Paint colors
Carte de couleurs


Cambio de color carta RAL a partir de 40 uds. RAL colors available from 40 unit orders.

Changement de couleur carte RAL à partir de 40 unités.




Cerradero eléctrico
Electric door closer
Gache électrique


Estándar / Standard / Pose applique

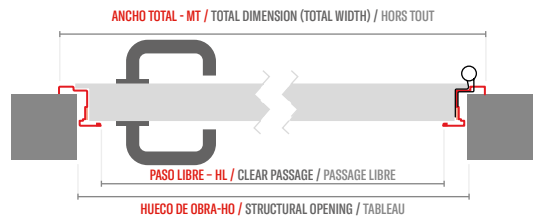


Túnel con premarco / Tunnel With Sub-Frame / Pose tunnel avec pre-cadre

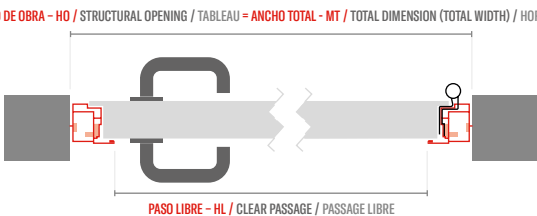


Marco telescópico / Telescopic Frame / Cadre télescopique

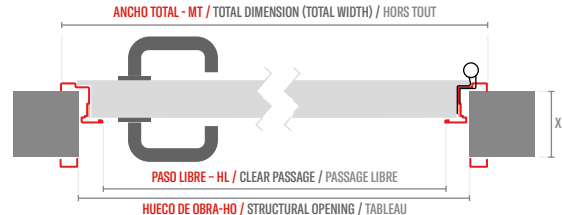


120 Minutos / 120 Minutes / 120 Minutes

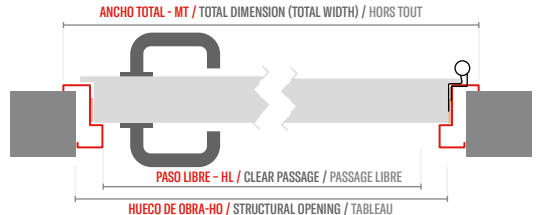

Túnel con abrazamuro / Tunnel Frame «U» / Pose tunnel cadre «U»

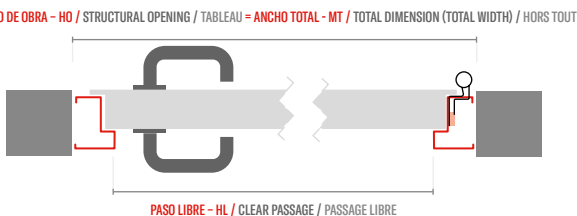

Apertura / Opening / Ouverture

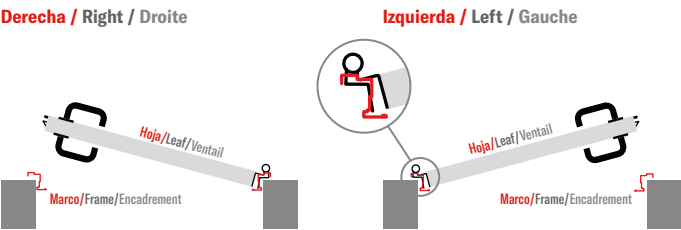


Otros productos | Other products | Autres produits



Puertas correderas EI60/EI90/EI120
Sliding Doors EI60/EI90/EI120
Portes coulissantes EI60/EI90/EI120



Enrollables
Rolling Doors
Porte enroulable

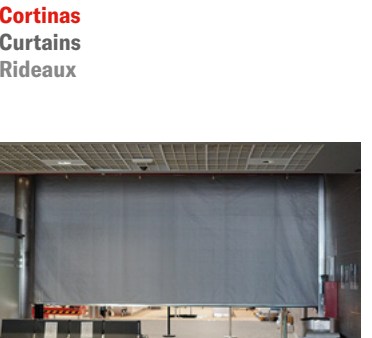

Cortinas
Curtains
Rideaux



Guillotinas
Guillotine Doors
Guillotines



ALTURA ESTÁNDAR / STANDARD HEIGHT / HATEUR STANDARD	HL: 2000 HO: 2050 MT: 2075	HL: 2100 HO: 2150 MT: 2175
---	--------------------------------	--------------------------------

MARCO ESTÁNDAR (Z) / STANDARD FRAME (Z) / CADRE POSE APPLIQUE (Z)

	1 HOJA / 1 LEAF / 1 VANTAIL				2 HOJAS / 2 LEAVES / 2 VANTAIL					
	Nominal pedido Nominal dimension Nominal commande	Hueco de obra/HO Structural opening Tableau	Hueco libre/HL Clear passage Passage libre	Medidas totales/MT Total dimension Hors tout	Nominal pedido Nominal dimension Nominal commande	Hueco de obra/HO Structural opening Tableau	Hueco libre/HL Clear passage Passage libre	ACT	PAS	Medidas totales/MT Total dimension Hors tout
ALTURA/HEIGHT mm	2050	2050	2000	2075	2050	2050	2000			2075
ANCHURA/WIDTH mm	700x2050	680	600	725	1200x2050	1225	1145	550	550	1270
	800x2050	780	700	825	1300x2050	1325	1245	600	600	1370
	900x2050	890	810	935	1400x2050	1425	1345	700	600	1470
	1000x2050	980	900	1025	1500x2050	1525	1445	700	700	1570
	1000x2050	1010	930	1055	1600x2050	1635	1555	810	700	1680
	1100x2050	1080	1000	1125	1700x2050	1745	1665	810	810	1790
	1200x2050	1180	1100	1225	1800x2050	1835	1755	900	810	1880
	1300x2050	1280	1200	1325	1900x2050	1925	1845	900	900	1970
					2000x2050	2025	1945	1000	900	2070
					2100x2050	2125	2045	1000	1000	2170
					2200x2050	2225	2145	1100	1000	2270
					2300x2050	2325	2245	1100	1100	2370

ANCHO DE 1 HOJA FUERA DE MEDIDA WIDTH OF 1 LEAF NON-STANDARD DOOR LARGEUR D'UN VANTAIL NON-STANDARD HO: HL + 80mm / MT: HL + 125mm	ANCHO DE 2 HOJAS FUERA DE MEDIDA WIDTH OF 2 LEAVES NON-STANDARD DOOR LARGEUR DE DEUX VANTAUX NON-STANDARD HL: activa + pasiva + 45mm HL: active + pasive + 45mm HO: HL + 80mm / MT: HL + 125mm	ALTURA DE PUERTA HECHA A MEDIDA HEIGHT OF NON-STANDARD DOOR HAUTEUR DE LA PORTE NON-STANDARD HO: HL + 50mm / MT: HL + 75mm
--	--	--

MARCO EN U / U FRAME / CADRE TUNNEL EN U

	1 HOJA / 1 LEAF / 1 VANTAIL				2 HOJAS / 2 LEAVES / 2 VANTAIL					
	Nominal pedido Nominal dimension Nominal commande	Hueco de obra/HO Structural opening Tableau	Hueco libre/HL Clear passage Passage libre	Medidas totales/MT Total dimension Hors tout	Nominal pedido Nominal dimension Nominal commande	Hueco de obra/HO Structural opening Tableau	Hueco libre/HL Clear passage Passage libre	ACT	PAS	Medidas totales/MT Total dimension Hors tout
ALTURA mm	2080	2080	2000	2070	2080	2080	2000			2070
ANCHURA mm	700x2070	735	600	725	1200x2080	1280	1145	550	550	1270
	800x2070	835	700	825	1300x2080	1380	1245	600	600	1370
	900x2070	945	810	935	1400x2080	1480	1345	700	600	1470
	1000x2070	995	860	1025	1500x2080	1580	1445	700	700	1570
	1000x2070	1035	900	1055	1600x2080	1690	1555	810	700	1680
	1100x2070	1135	1000	1125	1700x2080	1800	1665	810	810	1790
	1200x2070	1235	1100	1225	1800x2080	1890	1755	900	810	1880
	1300x2070	1335	1200	1325	1900x2080	1980	1845	900	900	1970
					2000x2080	2080	1945	1000	900	2070
					2100x2080	2180	2045	1000	1000	2170
					2200x2080	2280	2145	1100	1000	2270

ANCHO DE 1 HOJA FUERA DE MEDIDA WIDTH OF 1 LEAF NON-STANDARD DOOR LARGEUR D'UN VANTAIL NON-STANDARD HO: HL + 135mm / MT: HL + 125mm	ANCHO DE 2 HOJAS FUERA DE MEDIDA WIDTH OF 2 LEAVES NON-STANDARD DOOR LARGEUR DE DEUX VANTAUX NON-STANDARD HL: activa + pasiva + 45mm HL: active + pasive + 45mm HO: HL + 135mm / MT: HL + 125mm	ALTURA DE PUERTA HECHA A MEDIDA HEIGHT OF NON-STANDARD DOOR HAUTEUR DE LA PORTE NON-STANDARD HO: HL + 80mm / MT: HL + 75mm
---	---	--

Medidas expresadas en milímetros Measurements in millimetres Mesures en millimètres	Todas las puertas EI 90 tienen 3 bisagras. All EI 90 doors have 3 hinges. Toutes les portes EI 90 ont trois charnières.	Las dimensiones (HO) son aproximadas basándonos en el marco de la puerta. El hueco en obra debe de ser aumentado en anchura y altura (+1mm) para permitir encajar el marco. Structural dimensions (HO) is a reference based on the door's frame. On-size wall dimensions need to be increased (+1 mm) to allow fitting of the frame. Les dimensions (HO) sont approximatives et basées sur le cadre de la porte. L'ouverture existante doit être agrandie en largeur et en hauteur (+1 mm) pour permettre l'installation du cadre. Les dimensions structurelles (HO) sont une référence basée sur le cadre de la porte.
---	---	---



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

