

LUXURY

C O N C R E T E



***“Bien hecho es mejor
que bien dicho”***

Benjamin Franklin.



Luxury Concrete

Pag. 2/3

Imprimación

Pag. 4/5

Microcemento

Pag. 6/14

Colorcrete

Pag. 16/21

Acabado

Pag. 22/23

Mantenimiento

Pag. 24/25

Kits

Pag. 26/27

Complementos

Pag. 28

Formación

Pag. 29

Innovación y experiencia
Preocupación Ecológica

Primacrete
Primacrete Plus

Concrete Base
Concrete Floor
Concrete Wall
Concrete Stone

Colorcrete Basic
Colorcrete Special
Colorcrete Colors
Colorcrete Rusty

Primacrete Finish
Primacrete Finish DSV

Concrete Clean
Concrete Wax

Test Kit
Kits

Malla preparación
Llana metálica
Llana blanda

Confianza
Práctico y con garantía

Primacrete ABS
Primapox

Concrete Pool Grand
Concrete Pool Medium
Concrete Resin

Colorcrete Plus
Colorcrete Oxidant
Colorcrete Metal

Concrete Finish WT
Primacrete Finish DSV

Concrete Pro Clean
Concrete Pro Wax

Rodillos
Luxury Cube

LUXURY
CONCRETE

Índice





Innovación y Experiencia

Luxury Concrete® es una empresa especializada en revestimientos continuos para cualquier superficie interior o exterior.

Garantizamos la máxima calidad de nuestros productos. Contamos con un proceso continuo de desarrollo y mejora de materiales y tecnología.

Preocupación Ecológica

Es muy importante para nosotros producir de una manera lo más sostenible posible.

Elegimos los componentes menos contaminantes y eliminamos los residuos en una instalación de reciclaje adecuada.

Confianza

Nuestro compromiso es una ejecución impecable, nos apasiona la perfección y la precisión de la aplicación artesana de microcemento.

Práctico y con Garantía

El microcemento Luxury Concrete® es de fácil mantenimiento, gran resistencia y duradero.

Gracias a su calidad, la inversión sale rentable a largo plazo, con una garantía de 5 años.

Imprimación



Primacrete

Imprimación acrílica en dispersión acuosa desarrollada para la unión entre mortero nuevo y mortero viejo.

Presentación
Envases de 5 y 25 L

Rendimiento
1 mano - 10 m²/L



Primacrete ABS

Promotor de adherencia para los microcementos Luxury Concrete[®] cuando son aplicados sobre soportes absorbentes.

Presentación
Envases de 5 L

Rendimiento
1 mano - 10 m²/L



Primacrete Plus

Promotor de adherencia para los microcementos Luxury Concrete® cuando son aplicados sobre soportes poco o nada absorbentes.

Presentación

Envases de 5 L

Rendimiento

1 mano - 11 m²/L



Primapox

Sistema epóxico de dos componentes de alto rendimiento, 100% sólidos y libre de disolventes. Uso como barrera de vapor o barrera de humedad.

Presentación

Envases de 3,1+1,9 Kg y 12,4+7,6 Kg

Proporción de mezcla

Primapox B al 40%

Rendimiento

Desde 0,3 Kg/m²





Microcemento



Revestimiento continuo compuesto por una base de cemento de alta calidad y de excelentes prestaciones.

Utilizado como material único o combinado con otros, como madera o cerámica, consigue inventar espacios exclusivos y originales.

Acabado en brillo, mate o satinado y una amplia carta de colores permiten crear todo tipo de ambientes, cada uno con personalidad única.

El espesor del sistema, por debajo de los 3 milímetros, facilita la colocación sobre cualquier soporte existente.



Concrete

Un paso más allá.
La trabajabilidad y la adherencia se unen en un microcemento más flexible.

Los productos de la gama Concrete de Luxury Concrete® se presentan en dos componentes, microcemento y resina, que se mezclan en las proporciones indicadas.

Concrete Base



Microcemento bicomponente para la preparación del soporte, se aplica en una o dos manos antes de Concrete Wall, Concrete Floor o Concrete Stone.
Se mezcla con Concrete Resin.

Presentación

Se presenta en cubos de 22 kg.

Proporción de mezcla

1 kg \Rightarrow 300 ml de resina

Rendimiento

2 manos \Rightarrow 2 kg / m²



Concrete Floor



Revestimiento de bajo espesor para suelos y superficies transitables, con un resultado natural y uniforme. El soporte ha de estar preparado con Concrete Base, y debe protegerse con los selladores Concrete Finish. Se mezcla con Concrete Resin.

Presentación

Se presenta en cubos de 20 kg.

Proporción de mezcla

1 kg => 350 ml de resina

Rendimiento

2 manos => 0,95 kg / m²



Concrete Wall



Microcemento bicomponente formulado para revestir paredes y otras superficies no transitables consiguiendo acabados decorativos. El soporte ha de estar preparado con Concrete Base, y posteriormente sellado usando nuestra línea Concrete Finish. Se mezcla con Concrete Resin.

Presentación

Se presenta en cubos de 16 kg.

Proporción de mezcla

1 kg \Rightarrow 450 ml de resina

Rendimiento

2 manos \Rightarrow 0,5 kg / m²



Concrete Stone



Nuestra solución para exteriores, con una mayor resistencia mecánica y a la abrasión, así como propiedades antideslizantes sin necesidad de ningún tratamiento posterior. El soporte se prepara con una capa de Concrete Base, y debe protegerse con la línea Concrete Finish. Se mezcla con Concrete Resin.

Presentación

Se presenta en cubos de 20 kg.

Proporción de mezcla

1 kg => 270 ml de resina

Rendimiento

2 manos => 2 kg / m²





Concrete Pool Grand

Microcemento bicomponente de preparación del soporte para piscinas. Se aplica en dos manos antes de Concrete Pool Medium.
Se mezcla con Concrete Resin.

Presentación

Se presenta en cubos de 22 kg.

Proporción de mezcla

1 kg \Rightarrow 250 ml de resina

Rendimiento

2 manos \Rightarrow 3 kg / m²



Concrete Pool Medium

Revestimiento bicomponente de acabado para revestir piscinas con efecto homogéneo y natural. Sellar con Concrete Finish.
Se mezcla con Concrete Resin.

Presentación

Se presenta en cubos de 20 kg.

Proporción de mezcla

1 kg \Rightarrow 300 ml de resina

Rendimiento

2 manos \Rightarrow 1,8 kg / m²





Concrete Resin

Resina acrílica empleada como componente B de los microcementos Luxury Concrete®, como imprimación para consolidar superficies cementosas antes de la aplicación de microcemento.

Rendimiento como imprimación

Entre 8 y 12 m²/L

Presentación

Se presenta en garrafas de 5 y 25 L.

Proporción de mezcla

1 kg de Concrete Base ⇒ 300 ml de Concrete Resin
1 kg de Concrete Wall ⇒ 450 ml de Concrete Resin
1 kg de Concrete Floor ⇒ 350 ml de Concrete Resin
1 kg de Concrete Stone ⇒ 270 ml de Concrete Resin
1 kg de Pool Grand ⇒ 250 ml de Concrete Resin
1 kg de Pool Medium ⇒ 300 ml de Concrete Resin





LUXURY
CONCRETE

Colorcrete



Colorcrete Basic

Colección de pigmentos para la realización de mezclas de color para el microcemento.

Presentación

Envase de 1L

Colores

Blanco, negro, rojo anaranjado, verde, azul y amarillo.



Colorcrete Plus

Dosis preparadas para la coloración del microcemento. Se obtienen a partir de los pigmentos Colorcrete Basic y se preparan específicamente para un tipo y un peso de microcemento y su acabado.

Presentación

Depende del tipo y peso del microcemento a usar.
Envases de 200 / 250 / 500 mL

Colores

Disponibles en los 29 colores, para todos los envases de los microcementos Luxury Concrete®.



Colorcrete Special

Acabados especiales decorativos.
Tres líneas especiales:

Colorcrete Gemstones

Veladuras con acabado metalizado natural.

Colorcrete Gowing

Nuestros acabados más brillantes, incluyen purpurina.

Colorcrete Rusty

Pasta con partículas metálicas oxidables.

Presentación

Se presenta en envases de 500 mL y 1L



Colorcrete Oxidant

Acelerador de oxidación de base acuosa para los pigmentos Colorcrete Rusty que reacciona con los elementos férricos de la pintura y permite visualizar el efecto rápidamente.

Presentación

Se presenta en envases de 1L





Blanco



Panacotta



Siena



Alaska



Lino



Latte



Aluminium



Gris



Mocha



Gris Marengo



Gris Liqueur



Nogal



Negro



Plomo



Centeno



Nácar



Camel



Turquesa



Almond



Ocre



Índico



Jengibre



Kinoto



Lima



Chocolate



Valencia



Foresta



Cacao



Arcilla

Los colores de la carta son orientativos.

LUXURY
CONCRETE

Colorcrete Metal



Diamond



Star



Ambar



Uranus



Carnelian



Sun



Ruby




Mars

Gemstones

Glowing



Brass

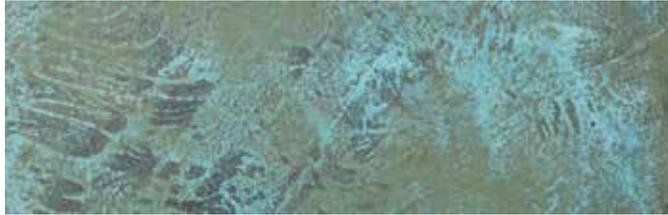

Rusty Brass



Light Iron




Rusty Light Iron



Heavy Iron



Rusty Heavy Iron

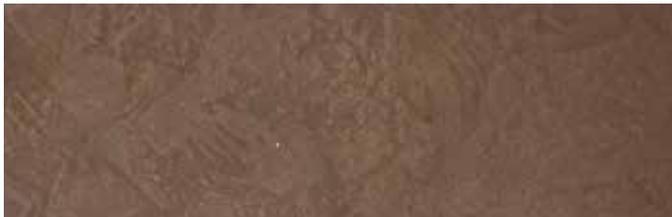

Bronze



Rusty Bronze



Copper



Rusty Copper



Colorcrete Rusty

Los colores de la carta son orientativos.

LUXURY
CONCRETE

Acabado



Primacrete Finish

Tapaporos en base agua para endurecer y homogeneizar el microcemento. Sirve como puente de adherencia entre el microcemento y el barniz de sellado.

Crema una película protectora y consolidante sobre los revestimientos de microcemento para piscinas.

Presentación

Envase de 5L

Rendimiento

2 manos - 8,33 m²/L



Concrete Finish WT

Sellador en base agua para proteger el microcemento. Se aplica después del Primacrete Finish en dos manos. Disponible en mate, satinado o brillo.

Presentación

Se presenta en envases de 5+1 L

Proporción de mezcla

Endurecedor WT B al 20%

Rendimiento

2 manos \Rightarrow 6,67 m²

Concrete Finish DSV

Sellador acrílico en base disolvente. Se aplica en dos manos. Disponible en mate, satinado o brillo.

Presentación

Se presenta en envases de 4+2 L

Proporción de mezcla

Endurecedor DSV B al 50%

Rendimiento

2 manos \Rightarrow 8,33 m²/L



Mantenimiento



Concrete Clean

Limpiador de alto rendimiento con componentes de bajo impacto ambiental formulado específicamente para suelos de microcemento.

Presentación

Se presenta en garrafas de 5L



Concrete Pro Clean

Limpiador de suelos de uso profesional formulado con elementos de bajo impacto ambiental. Creado para pavimentos de microcemento, elimina las manchas persistentes y de difícil eliminación. Uso profesional.

Presentación

Se presenta en garrafas de 5L



Concrete Wax

Cera de mantenimiento para pavimentos que aporta brillo y dureza. Especialmente indicada para suelos de microcemento.

Presentación

Se presenta en garrafas de 5L

Proporción de mezcla

20 ml por cada 7l de agua (a mano)
20/100 ml por cada 10l de agua (a máquina)

Rendimiento

4 m² / mL



Concrete Pro Wax

Cera de mantenimiento para pavimentos de alta resistencia y acabado metalizado. Aporta alto grado de brillo y no amarillea.

Presentación

Se presenta en garrafas de 5 L

Rendimiento

entre 25 y 50 m²/l (a mano)
entre 20 y 35 m²/l (a máquina)



Kits

Test Kit

Conjunto preparado con productos de Luxury Concrete® para probar sus características y poder realizar 2 metros cuadrados de pared y de suelo.

Contenido

- 4 Kg Concrete Base
- 2 Kg Concrete Floor
- 2 Kg Concrete Wall
- 5 L Concrete Resin
- 500 mL Primacrete Finish
- 500+100 mL Concrete Finish WT



5 m² Pared

11 Kg de Concrete Base

3 Kg de Concrete Wall

5 L de Concrete Resin

5 m² de malla de fibra

500 mL de Primacrete (ABS/Plus)

500 mL de Primacrete Finish

500 + 100 mL de Concrete Finish WT

5 m² Suelo

11 Kg de Concrete Base

5 Kg de Concrete Floor

5 L de Concrete Resin

5 m² de malla de fibra

500 mL de Primacrete (ABS/Plus)

500 mL de Primacrete Finish

500 + 100 mL de Concrete Finish WT

10 m² Pared

22 Kg de Concrete Base

5 Kg de Concrete Wall

10 L de Concrete Resin

10 m² de malla de fibra

1L de Primacrete (ABS/Plus)

1L de Primacrete Finish

1L + 200 mL de Concrete Finish WT

10 m² Suelo

22 Kg de Concrete Base

10 Kg de Concrete Floor

10 L de Concrete Resin

10 m² de malla de fibra

1L de Primacrete (ABS/Plus)

1L de Primacrete Finish

1L + 200 mL de Concrete Finish WT

20 m² Pared

44 Kg de Concrete Base

10 Kg de Concrete Wall

25 L de Concrete Resin

50 m² de malla de fibra

2L de Primacrete (ABS/Plus)

2L de Primacrete Finish

2L + 400 mL de Concrete Finish WT

20 m² Suelo

44 Kg de Concrete Base

20 Kg de Concrete Floor

25 L de Concrete Resin

50 m² de malla de fibra

2L de Primacrete (ABS/Plus)

2L de Primacrete Finish

2L + 400 mL de Concrete Finish WT

Complementos



Malla de preparación

Malla de fibra de vidrio para consolidar el soporte existente antes de la aplicación de microcemento y prevenir fisuras futuras.

Disponible en tres gramajes: 50/58/160 gr.

Presentación

Se presenta en rollos de 50m



Llana de goma

Llana de goma flexible para la aplicación de microcemento de grano fino como Concrete Wall de Luxury Concrete®. Acabado con aguas y sin efecto quemado.



Llana metálica

Llana flexible de fibra de carbono con cantos rectos y mango ergonómico. Evita efectos de quemado. Ideal para microcementos de preparación y acabado.



Rodillos

Para la aplicación de imprimaciones, barnices y selladores. Disponibles en diferentes medidas y materiales.



Luxury Cube

Mostrario físico de colores de Luxury Concrete® en una caja con tapa resistente y transportable.

Los colores se encuentran aplicados en Concrete Wall y sellados con Primacrete Finish WT satinado.

Formación

¿Quieres ser aplicador profesional de microcemento Luxury Concrete®?

En Luxury Concrete® formamos aplicadores certificados a través de un curso de formación de una jornada de duración.

Trasladamos a maestros expertos a nuestros puntos de distribución en los que impartimos la teoría y práctica necesaria para ser un buen aplicador de microcemento.

Además, informamos sobre todos los productos disponibles, la técnica correcta de aplicación, las herramientas necesarias y los pasos a seguir.





LUXURY
C O N C R E T E

REVESTIMIENTOS
DE LUJO

www.luxuryconcrete.eu

Departamento de Expansion

Miguel Gozalbo +34 627 897 164

Angel Gallart +34 642 657 095

email - expansion@luxuryconcrete.eu