





El nuevo sistema ECOFLEX SPA es una bomba de calor compacta diseñada para ser instalada de una forma sencilla en cualquier sistema de SPA o Jacuzzi. El sistema permite que el usuario se pueda beneficiar del ahorro económico de la tecnología de bomba de calor para calentar el agua de su Jacuzzi.

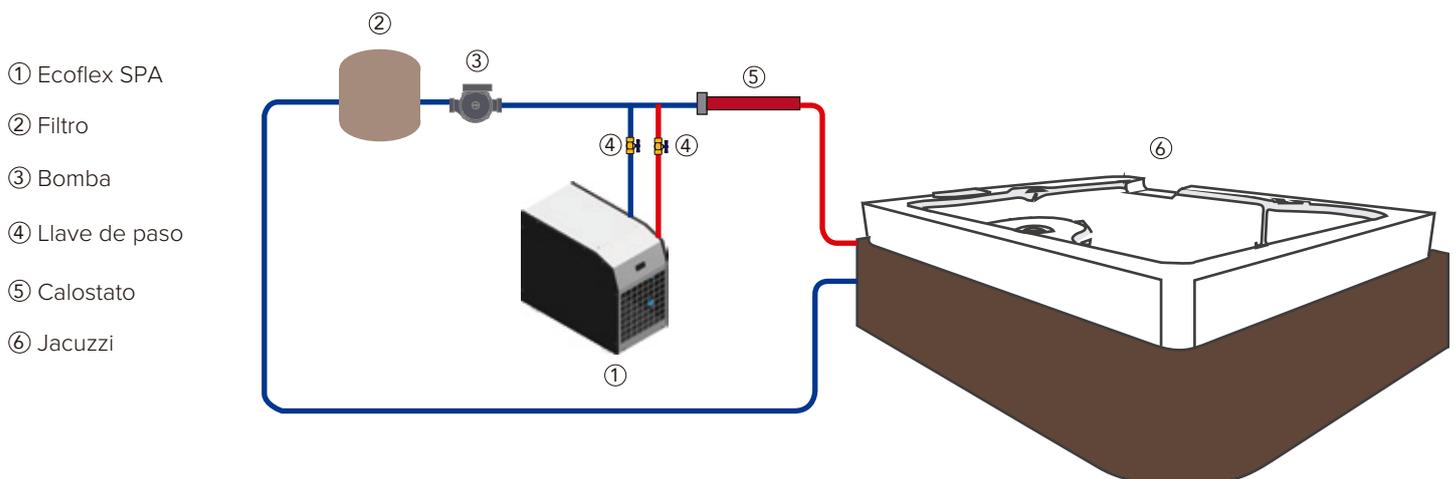

Características técnicas

Modelo	CCB06
Potencia térmica (1), W	5.974
Potencia absorbida (1), W	1.574
COP (1)	3,80
Potencia térmica (2), W	7.443
Potencia térmica (2), W	1.570
COP (2)	4,78
Temperatura mínima del aire, °C	- 5
Temperatura máxima Bomba calor, °C	55
Refrigerante	R410A
Alimentación eléctrica, V/ph/Hz	230 / 1 / 50 - 60
Caudal de aire, m3/h	1300
Pérdida de carga aire, Pa	100
Conexión salida de aire, mm	160

(1) Temperatura aire 7 °C / Temperatura agua 35 °C
 (2) Temperatura aire 15 °C / Temperatura agua 35 °C

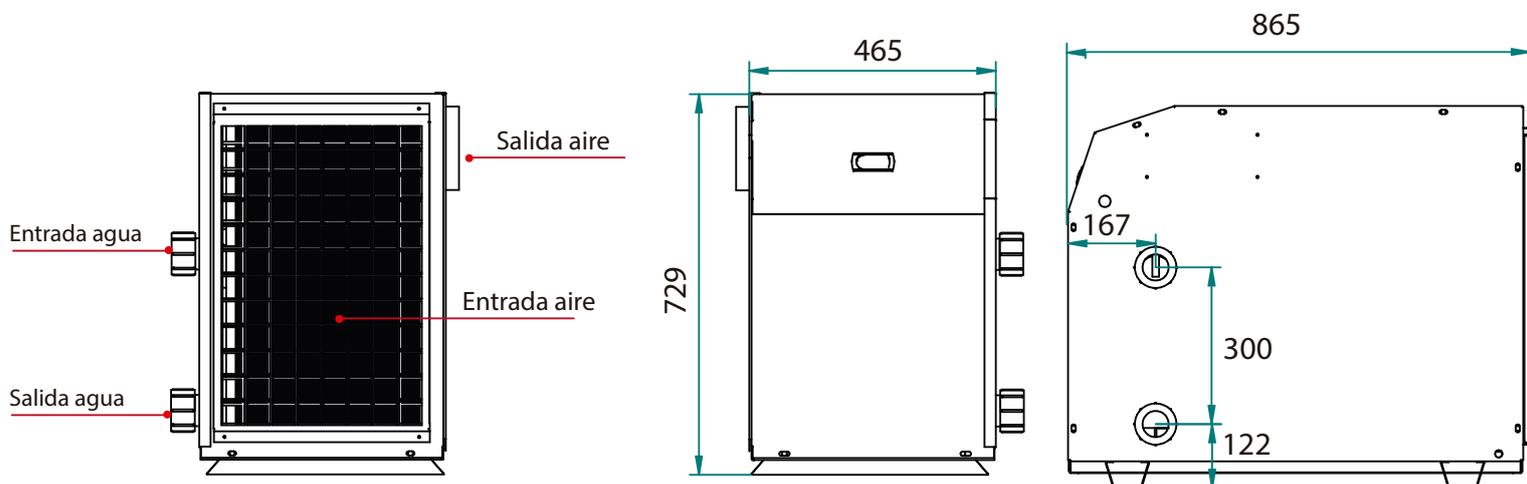

Controlador avanzado



- Panel táctil
- Intuitivo y fácil de usar
- Desescarche eficiente

- ▶ Se adapta a cualquier Jacuzzi en funcionamiento, mediante una instalación sencilla y rápida.
- ▶ Es controlado por el termostato* del Jacuzzi para lograr el máximo ahorro de acuerdo con las necesidades del usuario.
* Consulte con los técnicos para más información
- ▶ El aire a la salida ronda los 5-10 °C por debajo de la temperatura de entrada. Esta corriente puede ser aprovechada para refrescar espacios de forma gratuita.